

SHOWA

S-TEX 581

Revestimiento de espuma de nitrilo microporoso en la palma sobre forro de Hagane Coil® (acero inoxidable/poliéster) reforzado con Kevlar®

CARACTERÍSTICAS

- Fibra de alta tecnología Hagane Coil® con Kevlar®
- EN 407: 2004 Nivel de contacto de calor 2; temperatura de contacto hasta 250 °C (482 °F) para 15 segundos
- Resistencia al corte conforme a EN 388: nivel E
- Acabado en relieve de nitrilo microporoso en la palma
- Forro transpirable
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana.
- Tejido sin costuras

BENEFICIOS

- Guante ligero con mayor protección contra cortes
- Excelente resistencia a los cortes gracias a su fibra de alta tecnología
- Acabado de nitrilo en relieve en la palma que dispersa el aceite y mejora el agarre y la longevidad en ambientes con poco aceite.
- El revestimiento de nitrilo ofrece una alta resistencia a la abrasión de nivel 4 y un excelente agarre.
- El recubrimiento de nitrilo microporoso garantiza un agarre excepcional y permite que escapen el aire caliente y la humedad interior, manteniendo así las manos secas.
- Dorso transpirable para reducir la sudoración
- Diseñado para un movimiento fácil y un uso continuo
- Tejido sin costuras diseñado para evitar irritaciones

INDUSTRIA



Automoción



Construcción



Vidrio



Mecánico



Metalurgia



Servicios



Almacenamiento y distribución

APLICACIONES IDEALES

- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Instalar cristales y ventanas
- Manipular cristales y ventanas
- Instalación de cables eléctricos
- Instalación de conductos de aire
- Fijaciones internas
- Tornillos y clavos
- Erector de acero
- Fijación de acero
- Embotellado
- Montaje de partes secas y aceitosas



MATERIAL


- Kevlar
- Nailon
- Poliéster
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Nitrilo microporoso



NORMAS

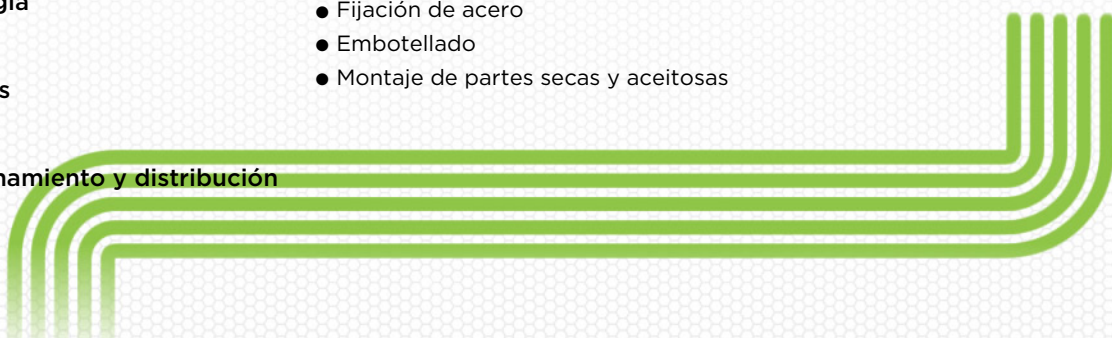

SHOWA

S-TEX 581



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COLOR

- gris/negro



PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
4561



MATERIAL
Kevlar
REVESTIMIENTO
Sponge nitrile
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA
S-TEX KV3



MATERIAL
Aramid knit
REVESTIMIENTO
Latex
CATEGORÍA
Anticorte

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved