



Seripacar®

Protegemos lo que más valoras

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Seripacar es una empresa ecuatoriana con más de 30 años de trayectoria y experiencia, que comercializa **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** y brinda **SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA** sobre salud ocupacional y riesgos en el trabajo. Desde la protección más básica, hasta las necesidades más especializadas, Seripacar ofrece el equipo de protección personal más ideal para que las empresas y sus colaboradores puedan rendir al máximo.

¿CÓMO LO HACEMOS?

A través de un gran equipo de trabajo y una cultura corporativa que gira entorno a nuestros pilares:

S

SEREQUIPO

Nuestra esencia. Trabajamos de manera coordinada, potenciando nuestros talentos y habilidades, enfocándonos en el mismo objetivo.

E

EXCELENCIA

Llevamos nuestro trabajo a un nivel superior, comprometiéndonos siempre con la perfección.

R

RESPONSABILIDAD

Somos fieles con lo comprometido, aún en circunstancias cambiantes, con nuestros colaboradores, clientes, proveedores, comunidad y accionistas.

I

INTEGRIDAD

Vivimos con la convicción de que la verdad siempre será la base de la confianza y del éxito.


NUESTRO PROPÓSITO

Cuidamos a las personas, los negocios y el futuro de nuestros clientes, protegiendo lo que más valoran con soluciones integrales de seguridad industrial.

CONTÁCTANOS

Si requieres más información de nuestros productos y servicios, escanea el siguiente código QR de cualquiera de nuestras sucursales para ponerte en contacto con algún asesor comercial.

GUAYAQUIL



QUITO



MANTA



UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA

Somos distribuidores autorizados de las siguientes marcas:





Tabla de Contenido

CINTAS INDUSTRIALES

CINTAS PARA TEXTILES	4
CINTAS REFLECTIVAS	4
CINTAS PARA SUPERFICIES	5

ESTACIONES DE EMERGENCIA

LAVAOJOS DE EMERGENCIA	6
DUCHAS DE EMERGENCIA	7
DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA	8
REPUESTOS PARA DUCHAS Y LAVAOJOS	8

EQUIPOS INDUSTRIALES DE DETECCIÓN Y CONTROL

DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - MONOGAS	9
DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - MULTIGAS	10
DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - ACCESORIOS	11
REPUESTOS PARA DETECTORES DRÄGER	12
TUBOS DE DETECCIÓN DE GASES	14
DETECCIÓN DE ALCOHOL	14
DETECCIÓN DE DROGAS	15
SERVICIOS POST-VENTA	15

GUANTES INDUSTRIALES

PROTECCIÓN QUÍMICA.....	16
RESISTENCIA A CORTE	19
USO GENERAL.....	23
GUANTES AISLANTES PARA EL FRÍO	26
GUANTES AISLANTES PARA CALOR/SOLDADURA	28
DESECHABLE NITRIL	29
OTROS GUANTES ESPECIALIZADOS	30

INSUMOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA

CONTROL DE DERRAMES	32
PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS SUPERFICIES	32

EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ESCAPE Y RESCATE

CAMILLAS Y TABLEROS	34
CAPUCHAS DE EVACUACIÓN FILTRANTES	34

PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERAS.....	35
TAPONES.....	37

PROTECCIÓN PARA CABEZA Y ROSTRO

CASCOS Y ACCESORIOS	38
SOPORTES Y VISORES	39

PROTECCIÓN CORPORAL

PROTECCIÓN DE PIES	40
LÍNEA DE PVC.....	41
LÍNEA DE CUERO.....	41
OTROS.....	41
VESTIMENTA PARA ALTAS TEMPERATURAS	42
VESTIMENTA PARA BAJAS TEMPERATURAS	43
TRAJES DE PROTECCIÓN QUÍMICA Y PARTÍCULAS	44

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ARNESES	46
ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO	48
AUTORRETRÁCTILES... ..	49
CONECTORES DE ANCLAJE	51
DISPOSITIVOS DE DESCENSO Y RESCATE	53
RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	54
SISTEMAS PARA ACCESO EN ALTURA	55
SISTEMAS ANTICAÍDAS VERTICALES	56
SISTEMAS ANTICAÍDAS HORIZONTALES (SAH)	58

EQUIPOS PARA ESPACIOS CONFINADOS

VENTILADORES AXIALES	61
LINTERNAS INTRÍNSECAMENTE SEGURAS	62

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES DESECHABLES	65
RESPIRADORES REUTILIZABLES	67
DISCOS Y CARTUCHOS FILTRANTES	69
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MÁSCARAS	70
EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA)	71
PAPR - RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE FORZADO	72

PROTECCIÓN VISUAL

GAFAS Y MONOGAFAS	73
-------------------------	----

CINTAS INDUSTRIALES

CINTAS PARA TEXTILES



CINTA REFLECTIVA DE TELA SCOTCHLITE™ 3M™ 8910

Cinta de tela con material reflectivo, diseñada para lograr alta visibilidad en la noche, amanecer y atardecer, lo cual resulta en una mayor seguridad para las personas que lo utilizan en la vestimenta. Es ideal para ser cocida sobre diferentes tipos de telas.

Aplicaciones sugeridas	Confección de uniformes, ropa
Normativa	ANSI 107-2015, CSA Z95-2015
Color	Plata reflectivo
Medidas	25.4 mm x 200 M 50.8 mm x 200 M
Presentación	Rollo

CINTAS REFLECTIVAS



CINTA REFLECTIVA 3M™ DIAMOND GRADE™ PARA CARROS 983-326

Cinta micro prismática y altamente retrorreflectante. Las Cintas Reflectivas 3M™ Diamond Grade™ ofrecen una solución conveniente y segura para garantizar la visibilidad de los vehículos desde diferentes ángulos.

Aplicaciones sugeridas	Aplicación en la parte lateral y trasera de camiones y autobuses
Color	Blanco/Rojo
Medidas	50.8 mm x 46 M
Presentación	Rollo



CINTA ANTIDESLIZANTE 3M™ SAFETY-WALK™ FOTOLUMINISCENTE

Su característica principal es que contiene una cinta fotoluminiscente sobre la película de polímero. Esto permite a la cinta absorber luz para emitirla luego en la oscuridad hasta por 6 horas (dependiendo del tiempo y calidad de luz a la que haya sido expuesta).

Aplicaciones sugeridas	Ideal para tráfico pesado y tráfico medio.
Color	Negro/Blanco
Medidas	50.8 mm x 20 M
Presentación	Rollo



CINTA DE DOBLE CARA DE ESPUMA 3M™ 4026

Diseñada con espuma de poliuretano de alta intensidad y con un adhesivo acrílico de larga duración en ambos lados. Ofrece alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje.

Aplicaciones sugeridas	Ideal para pegado, fijación y montaje
Color	Blanco
Medidas	19 mm x 33 M
Presentación	Rollo



CINTA ANTIDESLIZANTE 3M™ SAFETY-WALK™ 610

Diseñada para evitar y reducir el riesgo de accidentes en entornos residenciales y comerciales, proporcionando una mayor seguridad contra resbalones y caídas. Además, ofrecen una gran resistencia y durabilidad, lo cual requiere poco mantenimiento y optimiza su inversión.

Aplicaciones sugeridas	Para superficies planas de escaleras, rampas, pasillos
Color	Negro
Normativa	ANSI/NFSI B101.1 / B101.3, U.S. MIL-PRF-24667C
Medidas	50.8 mm x 18.3 M
Presentación	Rollo



CINTA DE SEGURIDAD PARA MARCACIÓN 3M™ 764/766

La cinta de vinilo de 3M™ es una opción económica para aplicaciones de marcado de seguridad, agrupamiento y codificación por colores. El adhesivo de goma ofrece una adherencia rápida y una buena fuerza de sujeción en muchos sustratos.

Aplicaciones sugeridas	Marcado y advertencia en pisos, equipos, paredes y tuberías.
Color	764 - Amarillo 766 - Amarillo con negro
Medidas	50.8 mm x 33 M
Presentación	Rollo



CINTA PLÁSTICA PARA SEÑALIZACIÓN “PELIGRO”

Utilizada en labores de delimitación y de señalización de áreas comprometidas. Elaboradas en polietileno de alta calidad que la vuelve altamente resistente y duradera.

Aplicaciones sugeridas	Trabajos de carretera, obras de construcción, áreas peligrosas
Color	Amarillo con letras negras
Medidas	101.6 mm x 500 M
Presentación	Rollo



DISPENSADOR PARA CINTAS DE 2PULG 3M® SCOTCH® H180

Es un dispensador de cinta manual, liviano, durable, portátil y fácil de usar. Este dispensador de cinta de embalaje tiene un diseño de empuñadura de pistola que permite que el operador aplique, corte y pule la cinta con el movimiento rápido de una sola mano.

Aplicaciones sugeridas	Sellado de cajas.
Color	Beige/negro
Ancho de cinta	48 mm
Presentación	Rollo

ESTACIONES DE EMERGENCIA

LAVAJOS DE EMERGENCIA

LAVAJOS PRESURIZADO PORTÁTIL S19-788



Ideal para brindar protección de emergencia en lugares donde el suministro de agua permanente no está disponible. El tanque de presión de acero inoxidable tiene manillas de transporte incorporadas. El cabezal del lavajos incluye cubiertas contra el polvo protectoras. Y, el sistema de rociado consiste en una manguera con válvula tipo apriete portátil.

**Los lavajos personales apoyan a las unidades autónomas o conectadas a la plomería, pero no las reemplazan.*

Normativa	ANSI/ISEA Z358.1
Material	Acero inoxidable con piezas de metal cromadas.
Capacidad de tanque	15 gal
Capacidad de descarga	450 PSI
Medidas	619mm x 559mm x 483mm

BEST
SELLER



LAVAJOS PORTÁTIL POR GRAVEDAD ON-SITE® S19-921

Ligero, versátil y fabricado en plástico resistente a impactos. La unidad de lavajos autónoma es ideal en cualquier lugar que el suministro de agua no esté disponible.

El tanque transparente le permite ver cuando se requiere limpiar o rellenar el tanque.

Tres opciones de montaje: pared, mesa de trabajo o carro de residuos móvil.

Normativa	ANSI/ISEA Z358.1
Color	Amarillo/transparente
Capacidad de carga	7 gal (26,5 lit)
Capacidad de descarga	15 minutos a un mínimo de 1,5 lit/min
Medidas	619mm x 559mm x 483mm



CARRO DE DESECHOS ON-SITE® S19-399

Brinda transporte y recopilación de desechos para el lavajos On-Site® S19-921. Es de polietileno de color amarillo, de alta densidad y altamente visible. Tiene una manilla para transporte fácil.

Viene equipado con dos ruedas rígidas en la parte delantera y dos ruedas giratorias con frenos en la parte posterior.

Permite el almacenamiento de un ciclo completo de agua en la cavidad inferior.

Color	Amarillo
Capacidad de carga	175 lb (79.38 kg)
Medidas	838 mm x 756 mm x 562 mm



LAVAJOS HALO™ PLEGABLE MONTADO EN SUPERFICIE S19-274JD

El diseño de la unidad ahorra espacio y se ajusta fácilmente a cualquier entorno de trabajo. Funciona rápidamente cuando se tira del brazo oscilante en 90° sobre el lavamanos. Fabricado con nueva válvula de cerámica resistente al vandalismo que limita el desgaste en las piezas móviles, y proporciona rendimiento duradero.

**Este dispositivo de plomería no está diseñado para suministrar agua para el consumo humano, ya sea para beberse o para la preparación de alimentos o bebidas.*

Material	Bronce cromado en tubería y accesorios
Normativa	ANSI/ISEA Z358.1



S19-224FW



S19-224DCFW



S19-224PDCFW

LAVAOJOS HALO™ DE MONTAJE EN PARED SERIE S19224

Las unidades de lavajoin S19224 ahorran espacio y se ajustan fácilmente a cualquier entorno de trabajo. El sistema de lavajoin Halo (sistema patentado) ofrece una plataforma de enjuague de alto rendimiento que proporciona alivio rápido a los ojos de una persona que ha sufrido lesiones por productos químicos o partículas. El sistema proporciona el lavado facial más completo disponible en el mercado. El lavajoin está protegido por cubiertas contra el polvo con tapa abatible que se abren cuando el producto se activa.

**Este dispositivo de plomería no está diseñado para suministrar agua para el consumo humano, ya sea para beberse o para la preparación de alimentos o bebidas.*

	S19-224FW	S19-224DCFW	S19-224PDCFW
Descripción	Lavajoin/lavacara Halo con lavabo de plástico	Lavajoin/lavacara Halo con lavabo de acero inoxidable y cubierta antipolvo	Lavajoin/lavacara Halo con lavabo de plástico y cubierta antipolvo
Normativa	ANSI/ISEA Z358.1		
Material	Plástico amarillo resistente a impactos	Acero inoxidable tipo 304 resistente a la corrosión	Plástico amarillo resistente a impactos



S19-120



S19-120A

DUCHA DE EMERGENCIA CON SUMINISTRO HORIZONTAL BRADLEY

El cabezal de ducha de plástico, resistente a impactos, es de color amarillo brillante para una alta visibilidad en situaciones de emergencia. La barra de ducha es de acero inoxidable. Las tuberías de acero galvanizado están protegidas con un revestimiento amarillo de seguridad BradTect®.

**Este aparato de plomería no está diseñado para dispensar agua para consumo humano mediante bebida o para la preparación de alimentos o bebidas.*

	S19-120	S19-120A
Descripción	Ducha con cabezal rociador de plástico	Ducha con cabezal rociador de plástico y cubierta de acero inoxidable
Normativa	ANSI/ISEA Z358.1	
Garantía	1 año	

DUCHAS Y LAVAOJOS

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA



S19-314FW



S19-314DCFW



S19-314PDCFW

DUCHA Y LAVAOJOS COMBINADO HALO™ SERIE S19-314

Las unidades S19314 combinan las tecnologías patentadas de Bradley Halo™ y SpinTec™, que brindan el patrón de rociado más eficaz del mercado. Este modelo combinado ahorra espacio y se ajusta fácilmente a cualquier entorno de trabajo. La válvula de la ducha se activa rápidamente por medio de una barra con una manilla triangular. La ducha proporciona un flujo superior con un patrón de rociado más parejo. El lavaojos/lavacara Halo, operado por una manilla ergonómica y altamente visible, brinda un gran lavado y patrón de rociado. El filtro integral reduce los desperdicios en el agua y también evita obstrucciones.

**Este dispositivo de plomería no está diseñado para suministrar agua para el consumo humano, ya sea para beberse o para la preparación de alimentos o bebidas.*

	S19-314FW	S19-314DCFW	S19-314PDCFW
Descripción	Lavaojos/lavacara Halo, cabezal de ducha de plástico y lavabo de plástico	Lavaojos/lavacara Halo, cabezal de ducha de plástico, lavabo y cubierta antipolvo de acero inoxidable	Lavaojos/lavacara Halo, cabezal de ducha de plástico, lavabo y cubierta antipolvo de plástico
Normativa	ANSI/ISEA Z358.1 Tuberías de suministro y desecho separados: Cumple los requisitos CEN y de plomería		
Material	Plástico amarillo resistente a impactos	Acero inoxidable tipo 304 resistente a la corrosión	Plástico amarillo resistente a impactos

REPUESTOS PARA DUCHAS Y LAVAOJOS

No.	Código	Descripción
1	133-152	Tanque OnSite translúcido
2	S19-330ST	Embudo/probador de alta resistencia para duchas
3	S45-2676	Kit cobertor para lavaojos/lavacara
4	128-156B	Mango de ducha (914 mm)
5	S08-390	Kit de manija
6	S90-391	Lavabo de acero inoxidable
7	187-320	Lavabo de plástico
8	S90-388	Cubierta antipolvo de acero inoxidable
9	S90-390	Cubierta antipolvo de plástico
10	S24-192	Cabezal de plástico para ducha – boquilla de ducha no incluida
11	S24-193	Cabezal de acero inoxidable para ducha – boquilla de ducha no incluida
12	S24-194	Boquilla de ducha y codo de 90°

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



EQUIPOS INDUSTRIALES DE DETECCIÓN Y CONTROL

DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - MONOGAS



PAC® 6000



PAC® 6500

BEST
SELLER



PAC® 8000

DETECTORES MONOGAS DRÄGER

Si el peligro que representan los gases o vapores tóxicos puede acotarse a un solo gas, los dispositivos de medición y alerta monogás son la solución perfecta para la monitorización personal en el lugar de trabajo. Son pequeños, resistentes y ergonómicos. Estos dispositivos suelen ir acoplados a la ropa de trabajo, cerca de la zona de respiración, pero sin limitar el movimiento de los trabajadores. Dependiendo de la frecuencia de las operaciones, puede elegir entre dispositivos de monitorización monogás desechables y reutilizables.

	PAC® 6000	PAC® 6500	PAC® 8000
Gases medibles	CO, O2, H2S, SO2	CO, O2, H2S, SO2	NO, CO2, Cl2, HCN, NH3, PH3, VO, VO-A, NO2, Ozono, Fosgeno
Vida útil	2 años	Sin límite	Sin límite
Vida útil máxima de la batería	2 años*	2 años*	2 años
Tipo de batería	Batería de litio no recargable 3.6 V / 2.4 Ah		
Grado de protección	IP68		
Peso	106 g		

*Con sensor de O2 1 año



DETECCIÓN Y CONTROL

DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - MULTIGAS

BEST
SELLER



X-AM® 2500



X-AM® 5000



X-AM® 5600



X-AM® 8000

DETECTORES MONOGAS DRÄGER

La protección personal, la vigilancia de áreas, los permisos de entrada a espacios confinados, así como las mediciones de seguridad de los pozos, canales o depósitos, no suponen un problema gracias a la nueva generación de dispositivos Dräger X-am®. Estos instrumentos portátiles de detección de gases proporcionan mediciones fiables, mientras que los sensores duraderos diseñados por nuestro propio equipo técnico garantizan la máxima seguridad con unos costes de funcionamiento extremadamente bajos.

	X-am® 2500	X-am® 5000	X-am® 5600	X-am® 8000
Gases medibles	Ex (gases y vapores inflamables), O ₂ , CO, NO ₂ , SO ₂ y H ₂ S	Ex, O ₂ , CO, H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ , etc. (43 sensores a elegir)	IR Ex/CO ₂ , O ₂ , CO, H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ (45 sensores a elegir)	Ex, O ₂ , CO, H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ , COV (PID), etc. (49 sensores a elegir)
Num. Máximo de Gases	4	5	6	7
Medidas	48 x 130 x 44 mm	48 x 130 x 44 mm	47 x 130 x 44 mm	179 x 77 x 42 mm
Peso	220 – 250 g	220 – 250 g	250g	495-600g
Tipo de batería	Batería recargable NiMH T4			Batería de iones de litio, recargable, carga por inducción
Clase de protección	IP 67			IP 68
Tiempo de funcionamiento	>12h	>12h	~ 9 h o ~ 10,5 h	de 14h a 120h dependiendo de la configuración
Tiempo de recarga	< 4 h	< 4 h	< 4 h	~ 4 h
Tipo de alarmas	Visual 360° / Acústica Multitono > 90 dB a 30 cm / Vibratoria			

Entradas de gases desde arriba y abajo para mediciones seguras

Alarma visual 360° fácilmente detectable desde cualquier ángulo

Diseño robusto para un uso prolongado en condiciones adversas

Carcasa reflectante fácil de ver en la oscuridad o en el agua



Sensores Dräger: Rápidos, precisos y duraderos. Para el X-Am 5600, una señal de vida visual indica la operación continua del sensor infrarrojo

Alarma sonora

Pantalla de gran tamaño que muestra todas las lecturas de un vistazo

DETECCIÓN Y CONTROL

DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - ACCESORIOS

El indicador D-Light verde brillante indica: probado y listo para usar

Alarma visual

Fácil alternancia entre modo bomba y modo difusión

Detección de impactos que le informa de intensos esfuerzos mecánicos

Módulo Bluetooth® opcional para conectar con la app CSE Connect para Android e iOS



Cinco puertos para los DrägerSensors® para medir hasta siete gases; dos nuevos sensores PID de alto rendimiento

Alarma sonora

Pantalla a color de fácil lectura con función de zoom

Carga por inducción

ESTACIÓN DRÄGER BUMP TEST



Con la estación Dräger Bump Test puede realizar pruebas de funcionamiento con una botella de gas de prueba en unos pocos segundos, confirmando el correcto funcionamiento del detector y cumpliendo con los requerimientos y estándares de cada país. Como la estación no necesita conectarse a la red eléctrica, la puede utilizar de forma flexible en diversas localizaciones.

Si la prueba no es satisfactoria, el dispositivo puede ser ajustado/calibrado en la estación Bump Test.

SKU PAC	8317410 - Sin botella de gas 8318586 - Con 1 botella de gas de libre elección de 58L
SKU 1/2/5x00	X-am 8319131 - Sin botella de gas 8319130 - Con 1 botella de gas de libre elección de 58L

ESTACIÓN DRÄGER X-DOCK



X-DOCK® 5300



X-DOCK® 6300

La serie Dräger X-dock® le proporciona pleno control sobre sus instrumentos portátiles de detección de gases. Las pruebas de funcionamiento y las calibraciones automáticas, con consumo reducido de gas así como la menor duración de las pruebas, suponen un ahorro de tiempo y dinero. Gracias a la documentación e informes exhaustivos puede analizar todos los datos fácilmente.

La estación se maneja mediante una pantalla táctil integrada. Se detecta un instrumento de detección de gas en el momento en el que se introduce y se documenta toda la información en la base de datos.

	X-dock® 5300	X-dock® 6300
SKU	8321880 - X-dock® 5300 X-am 125 8321881 - X-dock® 5300 Pac 8321882 - X-dock® 5300 X-am 8000	8321900 - X-dock® 6300 Master 8321890 - X-dock Module X-am 125 8321892 - X-dock Module Pac 8321893 - X-dock Module X-am 8000
Num. de módulos	Unidad master + 1 módulo (no expandible)	Unidad master + hasta 10 módulos (expandible)
Conexiones de gases	3	3
Medida	X-dock® Master: 120 x 130 x 250 mm X-dock® Módulo Pac®: 90 x 145 x 250 mm X-dock® Módulo X-am® 125: 90 x 145 x 250 mm X-dock® Módulo X-am® 8000: Approx. 122 x 145 x 250 mm	
Otros accesorios	8324250 - Regulador de presión constante de 0,5 bar 1203150 - Sonda FKM Diámetro interior de 3,2 mm / metro	

DETECCIÓN Y CONTROL

DETECCIÓN PORTÁTIL DE GASES - ACCESORIOS

BOMBA DRÄGER X-AM®



La bomba Dräger X-am® es una bomba externa diseñada para los detectores de gases portátiles Dräger X-am® 2500/5000/5600, para realizar mediciones de seguridad, por ejemplo, en tanques y pozos. El bombeo se inicia automáticamente una vez que se conectan la bomba y el dispositivo de detección de gases. Al extraer el equipo, la bomba se apaga automáticamente. El uso del X-am con la bomba no afecta al rendimiento en la medición de los gases estándar.

SKU	8327115 - Bomba con cargador USB y correa para el hombro incluidos
Tiempo de funcionamiento	Hasta 20 horas, según el tipo de aplicación y la temperatura
Tiempo de carga	<6 horas
Peso	200 g aprox
Medidas	67 x 175 x 38 mm (sin X-am®)

REPUESTOS PARA DETECTORES DRÄGER


No.	Código	Descripción
1	8326856	Batería para PAC 6xxx&8xxx
2	8318704	Batería recargable para X-Am
3	8318785	Kit de baterías y suministro de carga para X-Am
4	8327117	Kit de espacios confinados con Bomba Dräger
5	8326853	Rejilla para sensor PAC 6xxx
6	8319186	Pinzas de fijación
7	8321506	Protector de caucho X-Am
8	8325858	Protector de caucho X-Am 8000
9	8319185	Set de tornillos para detectores
10	8316533	Sonda telescópica ES 150
11	8325831	Sonda con flotador (3m)
12	1180681	Sonda (metro) Max. 100m



Solicitar más información de respuestos y accesorios a cualquier canal de ventas de Seripacar S.A.

SENSORES DRÄGER PARA DETECTORES DE GASES

Todos los instrumentos de detección portátil de gases, pueden ser ensamblados con diferentes configuraciones de sensores. Ya sean catalíticos, electroquímicos, infrarrojos o PID, los sensores Dräger siempre han sido una tecnología de vanguardia en todo el mundo. Todos los sensores se fabrican en condiciones de sala limpia y se prueban individualmente antes de distribuirse. Los DrägerSensors se han probado en todo el mundo en condiciones ambientales de máxima exigencia, como en la minería, en plataformas de perforación en alta mar, refinerías y plantas químicas.



DRÄGERSENSOR® XXS



SENSORES CATALÍTICOS
DRÄGER CAT EX



SENSORES INFRARROJOS
DRÄGER IR



SENSORES DE
FOTOIONIZACIÓN DRÄGER PID

DETECCIÓN Y CONTROL

REPUESTOS PARA DETECTORES DRÄGER

SENSORES DRÄGER PARA DETECTORES DE GASES

	DrägerSensor® XXS	Sensores catalíticos Dräger Cat Ex	Sensores infrarrojos Dräger IR	Sensores de fotoionización Dräger PID
Detectores de gases compatibles	PAC, X-am 2500 / 5000 / 5600 / 8000	X-am 2500 / 5000 / 5600 / 8000	X-am 5600 / 8000	X-am 8000
Características	- Sensor electroquímico - Monitorización de gases tóxicos y deficiencia de oxígeno - Rango de medida: en % vol. y ppm	- Monitorización de gases y vapores inflamables - Alta resistencia al envenenamiento por siliconas y H2S - Rango de medida: límite inferior de explosividad y 100 % vol. de CH4	- Monitorización de gases y vapores inflamables y CO2 - Ideal para la medición de hidrocarburos en una atmósfera inerte - No se produce efecto de envenenamiento debido a la tecnología IR - Rango de medida: límite inferior de explosividad y 100 % vol. de CH4, para CO2 0-5 % vol. y 100 % vol.	- Detección de bajas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles - Rango de medida: de ppm a ppb
Tecnología de medición	Electroquímica	48 x 130 x 44 mm	47 x 130 x 44 mm	179 x 77 x 42 mm

SENSORES DISPONIBLES

Solicitar más información de sensores Dräger a cualquier canal de ventas de Seripacar S.A.

Tipo	Nombre	Rango de Medición	Meses de Garantía	Dräger Pac 6000, 6500	Dräger Pac 8000	Dräger X-am 2500	Dräger X-am 5000	Dräger X-am 5600	Dräger X-am 8000	Código
PID	PID HC	0 - 2000 ppm	12						x	6813475
	PID LC ppb	0 - 10 ppm	12						x	6813500
Sensores infrarrojos	IR Ex ES	0 - 100 Vol.-% CH4 0 - 100 %LEL	60					x	x	6851881
	IR CO2 ES	0 - 5 Vol.-% CO2	60					x	x	6851882
	Dual IR Ex/CO2 ES	0 - 100 Vol.-% CH4 0 - 100 %LEL 0 - 5 Vol.-% CO2	60					x	x	6851880
	Dual IR Ex/CO2 HC	0 - 100 Vol.-% CH4 0 - 100 %LEL 0 - 100 Vol.-% CO2	60						x	6800276
	CatEx 125 PR	0 - 100 %LEL or 0 - 100 Vol.-% CH4	36			x	x		x	6812950
Sensores XXS	CO LC	0 - 2000 ppm	36	x		x	x	x	x	6813210
	H2S LC	0 - 200 ppm	36	x		x	x	x	x	6811525
	O2	0 - 25 Vol.-%	36	x		x	x	x	x	6810881
	Cl2	0 - 20 ppm	12		x		x	x	x	6810890
	NH3	0 - 300 ppm	12		x		x	x	x	6810888
	HCN	0 - 50 ppm	12		x		x	x	x	6810887
	CO2	0 - 5 Vol.-%	12		x		x	x	x	6810889
	PH3	0 - 20 ppm	12		x		x	x	x	6810886
	SO2	0 - 100 ppm	24	x		x	x	x	x	6810885
	O2 / CO LC	0 - 2000 ppm CO 0 - 25 Vol.-%	24			x	x	x	x	6813275
	O2 / H2S LC	0 - 100 ppm H2S 0 - 25 Vol.-%	24			x	x	x	x	6814137
	H2S LC / CO LC	0 - 2000 ppm CO 0 - 100 ppm H2S	24			x	x	x	x	6811410

DETECCIÓN Y CONTROL

TUBOS DE DETECCIÓN DE GASES

TUBOS DRÄGER DE RANGO CORTO



Este versátil sistema puede utilizarse en numerosas aplicaciones de la industria, la extinción de incendios, la gestión de desastres, en el laboratorio, para la protección ambiental y en muchas otras áreas. El catálogo de Dräger comprende tubos de rango corto para mediciones puntuales de más de 500 gases diferentes.

Los tubos ya están calibrados y pueden ser usados con la bomba Accuro Dräger.

Más info: [Tubos Dräger de Rango Corto](#)

BOMBA MANUAL DRÄGER ACCURO



Esta bomba manual se utiliza para las mediciones puntuales como la detección de picos de concentración, entradas a espacios confinados, en condiciones difíciles, etc. La bomba de detección de gases Dräger accuro puede utilizarse fácilmente con solo una mano y permite realizar mediciones fiables en lugares de difícil acceso.

Proceso:

La bomba de medición Dräger accuro aspira 100 ml en cada embolada. Durante el proceso, el cuerpo de la bomba se comprime completamente. La válvula de escape se cierra durante la fase de apertura del fuelle por lo que la muestra de gas fluye a través del tubo conectado hasta la bomba. El proceso de medición finaliza cuando el cuerpo de la bomba se ha abierto totalmente. El final de cada embolada es visible a través de un indicador que se localiza en la parte superior de la bomba.

DETECCIÓN DE ALCOHOL

DRÄGER ALCOTEST® 6820



El Alcotest 6820 es fácil de usar, ya que permite realizar las pruebas de alcoholemia en el aire espirado de forma simple y rápida. Todas las funciones de medición pueden realizarse con un solo botón. Los avisos de texto claros y fáciles de entender que aparecen en la pantalla iluminada de gran tamaño le guían con eficacia a la hora de realizar la medición de alcohol. Registra hasta 5000 datos y es compatible con la impresión de mediciones a través de la impresora Dräger.

SKU	8322660
Rango de la prueba	De 0 a 2,5 mg/l
Toma de muestras	Muestras pasivas o activas
Visualización de los resultados	Aprox. 3 s (con 0 mg/l); Aprox. 10 s (con 0,5 mg/l)
Protección	IP54

IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER



Imprime los resultados de las mediciones obtenidas con los equipos Alcotest y Drugtest in situ.

El dispositivo se puede manejar con un solo botón. El cambio de papel resulta igualmente sencillo. Además, la impresora portátil Dräger es una impresora térmica que no requiere cartuchos de tinta, asegurando de este modo unos costes reducidos.

SKU	8319310
Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas de 1,5 V
Medidas	110 x 60 x 205 mm
Peso	aprox. 400 g
Papel térmico	8319002 - 7 años de vida útil

BOQUILLAS DRÄGER ALCOTEST®



Las boquillas intercambiables Dräger Alcotest® están especialmente diseñados para utilizarlos con los alcoholímetros Dräger. Vienen empaquetados individualmente, y su diseño las hace particularmente higiénicas y fáciles de usar en cualquier momento.

La tecnología Slide'n'click de las boquillas, permite una fijación correcta de manera intuitiva, incluso en la oscuridad, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. Las boquillas encajan de forma audible. Justo después de sustituir las boquillas, el dispositivo Alcotest® vuelve a estar listo para su uso.

SKU	6810825
-----	---------

KITS DE PRUEBA PARA DRÄGER DRUGTEST 5000



La persona examinada debe mover brevemente la parte superior del colector adelante y atrás entre las mejillas y las encías hasta que el indicador integrado señala el final de la toma de la muestra con una decoloración azul. Este proceso lleva por lo general menos de un minuto y nunca más de cuatro. El casete se devuelve encapsulado, lo que garantiza que no hay contacto con la saliva. Los resultados pueden almacenarse en el analizador, imprimirse con la impresora Dräger o transferirse a una PC.

SKU	3706092 - 8 sustancias* 8323636 - 7 sustancias** 8319965 - 6 sustancias*** 8321350 - 5 sustancias**** 8323640 - 6 Kits de prueba
Sustancias detectadas	*COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET **COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD ***COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET ****COC, OPI, THC, AMP, MET, MTD

ANALIZADOR DRÄGER DRUGTEST 5000



La detección de la posible presencia de drogas empieza inmediatamente después de recogerse la muestra de saliva. Simplemente deslice el casete de prueba y el cartucho dentro del analizador y el análisis comenzará automáticamente, por lo que podrá atender mejor a la persona examinada. El resultado se visualiza tras unos minutos. El resultado medido se muestra en la pantalla del dispositivo. Es, por lo tanto, prácticamente imposible malinterpretar el resultado.

SKU	8323605
Capacidad de archivo de datos	500 registros o mediciones
Tiempo de medición	Según el kit de prueba que se utilice (normalmente < 9 minutos)

DRÄGER DRUGCHECK® 3000 STK 5



El Dräger DrugCheck 3000 consta de dos partes: un recipiente higiénico para recoger muestras de saliva y un casete de análisis. El casete contiene un recipiente de tampón y una ventana con dos bandas que muestra las líneas de prueba y control. El test de drogas se realiza en tres pasos simples: recoja la muestra de saliva, agite el kit de prueba, espere un breve periodo de incubación y comience la prueba. Es un kit de prueba desechable que no se puede manipular y su uso es especialmente higiénico.

SKU	8325580 - 20 kits
Sustancias detectadas	COC, OPI, THC, AMP, MET*
Tiempo de medición	Detección rápida: análisis < 3 minutos

*COC: Cocaína – *OPI: Opiáceos – *BZO: Benzodicepinas – *THC: Cannabis – *AMP: Anfetaminas – *MET: Metanfetaminas – *MTD: Metadona – *KET: Ketamina

SERVICIOS POST-VENTA



Seripacar es centro autorizado y calificado por Dräger para realizar los siguientes servicios en los equipos que proveemos, bajo los estándares de la marca. Todos los trabajos de servicios realizados en Seripacar están cubiertos por la garantía del fabricante, siempre que se sigan las recomendaciones del mismo.

- Revisión técnica de los equipos de detección y control Dräger.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
- Calibración y ajustes de sensores.
- Entrenamiento sobre el uso de los equipos in situ.
- Pruebas de detección in situ.
- Entrega de reporte de recomendaciones y observaciones.



GUANTES INDUSTRIALES

PROTECCIÓN QUÍMICA

**BEST
SELLER**



GUANTE SHOWA 707D

Con una sensación de segunda piel combina lo mejor de la tecnología desechable y resistente a los productos químicos. Es la solución perfecta para trabajos que requieren contacto con peligros químicos y una comodidad y tactilidad óptimas. Tiene puño enrollado que evita que entren residuos a la mano.

Aplicaciones
Empaquetado y manipulación de alimentos
Lavado y limpieza
Manipulación de productos químicos
Laboratorio, farmacia y análisis

Forro	Recubrimiento	Espesor	Longitud	Tecnología	Tallas	Presentación
Sin forro	Nitrilo	0.23 mm	305mm	EBT®	7/S 8/M 9/L	12 par/pqt



GUANTE SHOWA NSK 24

Este guante proporciona una excelente protección frente a una amplia gama de disolventes, aceites y ácidos y es flexible e impermeable.

Guante de nitrilo con forro de algodón, diseñado con la tecnología Eco Best Technology (EBT) biodegradable. Su capa doble de nitrilo proporciona una excelente resistencia a los productos químicos, al aceite y a la abrasión para la mano y el brazo, y el forro de algodón absorbe el sudor.

Aplicaciones
Manipulación de productos químicos ligeros
Servicio de alimentación/preparación de alimentos
Lavado y limpieza
Tratamiento de aguas/alcantarillado

Forro	Recubrimiento	Longitud	Tecnología	Tallas	Presentación
Algodón	Nitrilo	357mm	EBT®	8/S 9/M	PAR



GUANTE SHOWA ATLAS 772

El guante de gran durabilidad 772 de SHOWA ofrece una mayor protección para todo el brazo. Su puño de nitrilo impermeable totalmente revestido y el revestimiento adicional de nitrilo de la palma protegen contra los aceites, la abrasión y los productos químicos.

Su borde elástico mantiene el guante en su lugar y sus propiedades antibacterianas y antiolores son ideales para un uso prolongado.

El agarre y la flexibilidad de la superficie rugosa se combinan para garantizar una destreza y precisión óptimas.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Manipulación de productos químicos ligeros en horticultura, agricultura
Talleres de pintura y pulverización
Laboratorio, farmacia y análisis

Forro	Recubrimiento	Espesor	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón/poliéster	Nitrilo 100%	0.52 mm	660mm	9/L	PAR



GUANTE SHOWA CHM

Este guante de protección contra productos químicos es flexible, cómodo y resistente a una amplia gama de productos químicos.

Con su diseño de neopreno sobre caucho natural y agarre con patrón huella tractor, el CHM de SHOWA proporciona la máxima precisión, sensibilidad y protección.

El forro flocado de algodón ayuda a mantener una temperatura agradable dentro del guante.

Aplicaciones
Mecánica e ingeniería
Pulverización y tratamientos químicos
Talleres de pintura y pulverización
Lavado y limpieza
Preparación de recubrimientos



Forro	Recubrimiento	Espesor	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón flocado	Neopreno / caucho natural	0.77 mm	305mm	7/S 8/M 9/L	PAR



SHOWA 727



SHOWA 730



SHOWA 737



SHOWA 747

Siendo líder de la industria en la protección contra productos químicos, los guantes nitrilo de SHOWA son resistentes a una gran variedad de sustancias químicas, manteniendo al usuario a salvo de una variedad de peligros. Su forma prioriza el agarre y la comodidad, y están diseñados pensando en el rendimiento. Este familia de guantes está hecha 100 % de nitrilo, protegen contra una amplia gama de aceites, disolventes y productos químicos. El acabado de la superficie mate aumenta el agarre en ambientes húmedos, garantizando una mayor comodidad y seguridad. Su diseño ergonómico maximiza la comodidad para mejorar la precisión.

	727	730	737	747
Forro	Sin forro	Algodón flocado	Sin forro	Sin forro
Recubrimiento	Nitrilo 100%			
Espesor	0.38mm		0.56mm	
Longitud	330mm	330mm	381mm	483mm
Tallas	7/S 8/M 9/L			
Presentación	PAR			
Normativa				

Aplicaciones
Manipulación de plantas y vegetales
Manipulación de productos químicos ligeros
Empaquetado y manipulación de alimentos
Lavado y limpieza
Procesamiento de frutas y verduras
Procesamiento de aves, carne y mariscos

Beneficios
Protección del antebrazo
Resistente a productos químicos
Impermeable
Flexible
Fáciles de poner y quitar
Forma anatómica



GUANTE SHOWA 3416

De alta resistencia a los cortes. Aprobados según las normas de protección frente al corte ANSI Nivel A5 y EN 388 Nivel 5. Además de prevenir lesiones, estos guantes cuentan con un tejido sin costuras para evitar la irritación de la piel durante largos periodos de uso y una superficie exterior rugosa que proporciona un mayor agarre y precisión táctil.

Al ser resistentes a ácidos, productos químicos, disolventes y aceites, mantienen las manos a salvo de sustancias nocivas.

Aplicaciones
Manipulación / fabricación de cristales y ventanas
Manipulación de productos químicos
Pulverización y tratamientos químicos



Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
HPPE, calibre 15	Neopreno 100%	Áspero	357mm	9/M 10/L	12 par/pqt



GUANTE SHOWA 6781R

Los guantes 6781R de SHOWA resistentes a las sustancias químicas están fabricados con aislamiento de espuma de triple capa y un fuerte revestimiento de neopreno.

Con ellos, podrá protegerse las manos del frío y trabajar de forma segura a temperaturas de hasta 662 °F o 350 °C. Su agarre de superficie rugosa y su material duradero ofrecen resistencia a los productos químicos, los cortes y la abrasión.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Manipulación de productos químicos ligeros en agricultura y horticultura
Manipulación de piezas calientes
Panaderías



Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón	Neopreno 100%	Áspero aislante	305mm	10/L	PAR



GUANTE SHOWA 6781R-145

Ofrecen protección de todo el brazo mediante el uso de aislamiento de espuma de triple capa, un fuerte revestimiento de neopreno y una manga de nitrilo con aislamiento.

Con ellos, podrá protegerse completamente las manos y los brazos del frío y trabajar de forma segura a temperaturas de hasta 662 °F o 350 °C.

Su agarre de superficie rugosa y su material duradero también ofrecen resistencia a los productos químicos, los cortes y la abrasión.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Laboratorio, farmacia y análisis
Talleres de pintura y pulverización
Manipulación de piezas calientes



Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón	Neopreno 100%	Áspero aislante	305mm	10/L	PAR



GUANTE SHOWA 6797R

Los guantes 6797R de SHOWA de protección contra productos químicos son de neopreno resistente y cuentan con un puño que llega hasta el codo para mantener al usuario a salvo de ácidos, aceites, productos químicos y cáusticos.

Su agarre de superficie rugosa permite una precisión óptima al trabajar en entornos húmedos o grasos.

El forro de algodón transpirable garantiza la comodidad en ambientes fríos y calientes, incluso durante largos periodos de uso.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Preparación de recubrimientos
Talleres de pintura y pulverización
Manipulación de productos químicos



Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón	Neopreno 100%	Áspero	432cmm	10/L	PAR



GUANTE SHOWA 7714R

Son uno de los guantes de trabajo más duraderos de la industria. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales, el 7714R de SHOWA protege contra una gran variedad de peligros, como los productos químicos, el aceite y la grasa.

Su agarre de superficie rugosa proporciona una precisión óptima, mientras que el forro de algodón suave y la protección del antebrazo garantizan la comodidad del trabajador durante el uso prolongado.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Lavado y limpieza
Laboratorio, farmacia y análisis

Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Punto de algodón	PVC	Áspero	357mm	10/L	PAR

BEST
SELLER



GUANTE SHOWA ATLAS® 660

Hecho con un revestimiento de PVC de triple inmersión de acabado rugoso, este guante de protección contra los productos químicos prioriza la seguridad y la comodidad del usuario.

Su forro de algodón suave y sin costuras absorbe la humedad para evitar olores, y el diseño ergonómico reduce la fatiga de las manos.

Su agarre rugoso ofrece una precisión de alto rendimiento en entornos grasos o húmedos.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Talleres de pintura y pulverización
Pesca comercial

Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón sin costuras	PVC	Áspero/ergo	305mm	8/M 9/L	PAR



GUANTE SHOWA 690

El guante 690 protege la mano y el brazo de los productos químicos nocivos. Cuenta con una amplia manga que está asegurada con un puño elástico.

Su forro de algodón suave es transpirable, controla la temperatura y absorbe la transpiración para una mayor comodidad durante todo el día.

Sus materiales flexibles y su agarre de superficie rugosa ofrecen una tactilidad óptima, y su superficie impermeable permite un control máximo en ambientes grasos y húmedos.

Aplicaciones
Preparación de recubrimientos
Laboratorio, farmacia y análisis
Mantenimiento de piscinas/estanques
Servicios públicos

Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Algodón sin costuras	PVC	Áspero	650mm	8/M 9/L	PAR



RESISTENCIA A CORTE



GUANTE SHOWA DURACOIL® 346

El DURACoil 346 utiliza nuestro forro reforzado con HPPE avanzado para proporcionar una alta resistencia a los cortes y la abrasión, sin descuidar la destreza.

El revestimiento de látex de caucho natural de la palma es impermeable para proporcionar mayor comodidad y precisión. Incluso con tareas a menor escala, como el ensamblaje de componentes, el 346 permite un rango completo de movimiento y control.

Aplicaciones
Fijación de acero
Manipulación de cristales y ventanas
Fabricación

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
HPPE, calibre 13	Látex de caucho natural	Áspero	7/M 8/L 9/XL	PAR





GUANTE SHOWA DURACOIL® 386

El DURACOIL 386 cuenta con nuestro forro reforzado con HPPE avanzado para proporcionar resistencia a los cortes y a la abrasión, sin descuidar la destreza.

El revestimiento microporoso dispersa el aceite para aumentar el agarre. Por tanto, incluso para tareas a menor escala, como el montaje de componentes, el 386 permite una amplia gama de movimientos y control.

Aplicaciones
Manipulación de piezas complejas
Vierteaguas y juntas
Mantenimiento
Fijación de acero
Aeropuertos y puertos

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
HPPE, calibre 13	Espuma de nitrilo	Áspero	7/M 8/L 9/XL	PAR



GUANTE SHOWA GP-KV2 / KV350

Hecho con un revestimiento de nitrilo resistente al aceite en la palma, este guante de protección contra los cortes proporciona una excelente resistencia a las perforaciones sin descuidar la comodidad.

Los nudillos sin revestimiento y el caucho natural flexible garantizan una gran flexibilidad y precisión. El agarre de superficie rugosa ofrece un excelente agarre en seco y en mojado.

El KV350 de SHOWA también presenta baja conductividad térmica y contracción térmica.

Aplicaciones
Embotellado
Manipulación de cristales y ventanas
Enlatado de conservas
Climatización

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Kevlar calibre 10	Nitrilo	Áspero	8/M 9/L	PAR



GUANTE SHOWA 234

Diseñado para su uso en el procesamiento de alimentos, este guante flexible de protección contra los cortes combina espuma de nitrilo con un forro reforzado con HPPE para proporcionar una excelente resistencia al corte.

Su revestimiento de espuma de nitrilo protege contra aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al tiempo que ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Las propiedades aislantes del HPPE y su diseño transpirable reducen la transpiración para mantener las manos secas.

Aplicaciones
Manipulación de alimentos
Montaje ligero
Climatización
Montaje de componentes

Forro	Recubrimiento	Tallas	Presentación
HPPE Calibre 15	Esponja de nitrilo	8/L	PAR



GUANTE SHOWA 234X

Diseñado para su uso en el procesamiento de alimentos, este guante flexible de protección contra los cortes está hecho con elastano sin revestimiento y un forro reforzado con HPPE para proporcionar una excelente resistencia al corte.

Las propiedades aislantes del HPPE y su diseño transpirable reducen la transpiración para mantener las manos secas, lo que hace que el 234X sea ideal para usar como forro para otro guante.

Aplicaciones
Empaquetado y manipulación de alimentos
Servicio de alimentación / preparación de alimentos
Procesamiento de aves, carnes y mariscos

Forro	Recubrimiento	Tallas	Presentación
HPPE, calibre 15	N/A	6/S 7/M 8/L 9/XL	UND

GUANTE SHOWA 4561

Combinando un forro DuPont™ Kevlar® resistente a los cortes y una capa de esponja de nitrilo en la palma, está diseñado para perdurar.

Este guante ofrece resistencia al corte, la abrasión y las llamas sin descuidar la comodidad ni la precisión. Su revestimiento de espuma de nitrilo en la palma asegura un agarre óptimo al trabajar en ambientes húmedos o grasos. Su tejido sin costuras reduce la irritación y su diseño elástico y ajustado evita la entrada de suciedad.

Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de vehículos
Embotellado
Manipulación de cristales y ventanas
Climatización



Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Kevlar, calibre 15	Espuma de nitrilo	Esponja	7/M 8/L 9/XL	PAR

MANGA DE KEVLAR GLOBAL GLOVE K24SLT

Esta manga resistente al calor está fabricada con fibra DuPont™ Kevlar® que protege contra materiales abrasivos y cortantes para una variedad de aplicaciones de trabajo. Fabricada con fibra de arámda.

Aplicaciones
Estampación metálica
Manipulación de cristales y ventanas
Embotellado
Climatización



Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Kevlar® y forro con control de la humedad	N/A	Enganche para el pulgar	24 pulg	Única	PAR

GUANTE SHOWA S-TEX® 377

Diseñado para una resistencia óptima a los cortes y la abrasión, cuenta con un forro S-TEX® de alto rendimiento con tecnología Hagane Coil™.

El revestimiento completo de nitrilo y la inmersión adicional de espuma de nitrilo en la palma proporcionan un agarre superior y protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión.

Para mayor comodidad, presenta un tejido sin costuras para reducir la irritación y un diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos.

Aplicaciones
Fabricación de acero
Montaje de partes secas y aceitosas
Manipulación de cristales y ventanas
Enlatado de conserva
Climatización



Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Acero inoxidable calibre 13	Espuma de nitrilo	Espuma	7/M 8/L 9/XL	PAR

GUANTE SHOWA S-TEX® 377SC

Diseñado para proporcionar una resistencia óptima a los cortes y la abrasión, cuenta con un forro S-TEX® de alto rendimiento con tecnología Hagane Coil™.

El revestimiento completo de nitrilo y la inmersión adicional de espuma de nitrilo de la palma proporcionan un agarre superior y protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones. Su puño de seguridad reforzado proporciona una mayor protección a la muñeca y el antebrazo. Presenta un tejido sin costuras para reducir la irritación y un diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos.

Aplicaciones
Desagües, tuberías
Fabricación de ventanas
Manipulación de residuos
Reciclaje



Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Acero inoxidable calibre 13	Espuma de nitrilo	Espuma	7/M 8/L 9/XL	PAR

GUANTES INDUSTRIALES

RESISTENCIA A CORTE



GUANTE SHOWA S-TEX® 581

La durabilidad se une a la comodidad con los guantes resistentes a los cortes S-TEX 581 de SHOWA.

Su flexibilidad y sus materiales ajustables proporcionan la máxima precisión al realizar tareas muy táctiles, y nuestros incomparables guantes ergonómicos están diseñados teniendo en cuenta períodos de uso prolongado.

Los S-TEX 581 son transpirables para reducir la transpiración y aumentar el agarre dentro del guante, y su revestimiento avanzado de nitrilo aumenta el agarre en la superficie del guante.

Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de vehículos
Montaje ligero
Climatización
Tornillos y clavos
Manipulación de cristales y ventanas

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Acero inoxidable con Kevlar, calibre 13	Espuma de nitrilo	En relieve "S"	7/M 8/L 9/XL	PAR



GUANTE SHOWA 8127

Diseñado con HPPE y fibra de vidrio, el guante 8127 de SHOWA resistente a los cortes ofrece una protección superior contra los cortes.

Para comodidad del usuario, el forro del 8127 no tiene acero ni costuras para reducir la irritación. El diseño transpirable y ajustado garantiza un rendimiento y una precisión óptimos.

Aplicaciones
Empaquetado y manipulación de alimentos
Procesamiento de aves, carnes y mariscos
Enlatado de conservas
Embotellado

Forro	Recubrimiento	Tallas	Presentación
HPPE, calibre 7	N/A	7/S 8/M 9/L	UND



GUANTE SHOWA 257

Este guante de protección contra los cortes está diseñado específicamente para su uso en aplicaciones industriales, de estampado y de automoción.

Su diseño ligero de calibre 13 ofrece una gran destreza y una muy alta resistencia al corte y se puede lavar varias veces sin comprometer la resistencia al corte y el rendimiento del guante.

El revestimiento de esponja de nitrilo protege contra la abrasión, los desgarros y las perforaciones.

Aplicaciones
Estampación metálica
Manipulación de cristales y ventanas
Producción de placas de cristal
Fabricación de ventanas

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Acero inoxidable, calibre 13	Nitrilo	Esponja	7/M 8/L 9/XL	PAR



GUANTE SHOWA S-TEX® 303

El guante proporciona el mayor grado de resistencia a los cortes sin descuidar la destreza. La palma de caucho natural asegura un agarre superior en húmedo y en seco. Y para una máxima protección contra los cortes, el 303 está diseñado con un revestimiento de acero inoxidable, fibras de Kevlar® y nuestra tecnología patentada Hagane Coil®.

Con su diseño transpirable y ajustado, el 303 ofrece comodidad junto con un alto rendimiento.

Aplicaciones
Metalurgia
Estampación
Vidrio y acristalamiento
Manipulación de barras de refuerzo

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Acero inoxidable con Kevlar, calibre 15	Látex de caucho natural	Áspero	7/S 8/M 9/L	PAR

GUANTE SHOWA 381

MEJORA LA
TRANSPIRACIÓN



MEJORA AGARRE

DIGA ADIÓS



Los guantes ultraligeros 381 están diseñados teniendo en cuenta la flexibilidad y la comodidad, incluso durante períodos de uso prolongado. Su diseño único de microfibra, con un peso de solo 19 g y un espesor de dedo de solo 0,84 mm, garantiza que el 381 proporcione una tactilidad óptima al trabajar en proyectos delicados.

El uso de materiales ultrafinos y transpirables reduce el sudor de la palma de la mano en ambientes cálidos, lo que aumenta la comodidad y el agarre dentro del guante.

Aplicaciones

- Manipulación de piezas complejas
- Mecánica e ingeniería
- Montaje de componentes
- Transporte
- Operación de herramientas

Forro	Microfibra, calibre 13
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Agarre	En relieve "S"
Tallas	6/S 7/M 8/L 9/XL
Presentación	PAR

BEST
SELLER



BEST
SELLER



GUANTE SHOWA 4500

El guante de uso general 4500 presenta un agarre suave y un revestimiento de nitrilo flexible en la palma que proporciona protección para una amplia gama de aplicaciones.

Su tejido sin costuras y su forma ajustable garantizan una mayor comodidad, mientras que el dorso ventilado y transpirable permite que el aire y la humedad escapen para reducir la transpiración en el guante.

Aplicaciones

- Mecánica e ingeniería
- Manipulación de piezas complejas
- Montaje de componentes
- Almacenamiento

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Tejido sin costuras nylon, calibre 13	Nitrilo	Liso	8/M 9/L	PAR



GUANTE SHOWA 350R

Transpirable pero duradero, el guante 350R resistente al aceite está diseñado pensando en la comodidad. Su revestimiento de nitrilo en la palma proporciona un mayor agarre al manipular componentes pequeños y objetos pesados en entornos húmedos o aceitosos. El diseño abierto del dorso de la mano reduce la transpiración para aumentar el agarre dentro del guante y reducir la incomodidad durante largos períodos de uso.

Aplicaciones

- Manipulación de plantas y vegetales
- Reparación y mantenimiento de vehículos
- Manipulación de equipos pesados
- Montaje ligero

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Tejido sin costuras algodón, calibre 13	Nitrilo	Áspero	7/S 8/M 9/L	PAR





GUANTE SHOWA 370B

Perfectos para un manejo preciso y montajes generales, estos guantes duraderos ofrecen el máximo agarre y comodidad.

Su exclusivo diseño ergonómico y ajustable se adapta como una segunda piel, lo que permite una precisión táctil inigualable.

El 370B presenta colores oscuros para evitar signos de desgaste en entornos sucios y el puño elástico evita que entren residuos en el guante.

Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de vehículos
Manipulación de plantas y vegetales
Montaje ligero
Manipulación de piezas complejas

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Nylon tejido sin costuras	Nitrilo	Áspero	7/M 8/L	PAR



GUANTE SHOWA 377

El 377 es un guante duradero con doble capa de espuma de nitrilo en la palma. El revestimiento de espuma ayuda a dispersar el aceite y mejorar el agarre en condiciones húmedas, secas o aceitosas.

El revestimiento de espuma de nitrilo le permite realizar las tareas más desafiantes con facilidad, incluso en las situaciones más resbaladizas.

El guante tiene un forro sin costuras y un puño elástico que evita que entre suciedad y residuos al mismo tiempo que mantiene las manos calientes y seguras.

Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de vehículos
Mantenimiento
Hormigonado
Mortero
Montaje ligero

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Nylon tejido sin costuras	Nitrilo	Espuma	6/S 7/M 8/L 9/XL	PAR



GUANTE SHOWA 377IP

Diseñado para proteger las partes más frágiles de la mano, este guante de protección contra impactos reduce la energía de choque en los nudillos, dedos y metacarpianos.

Sus características fluorescentes ofrecen alta visibilidad para la señalización manual. El acabado de espuma dispersa el aceite para mejorar el agarre en condiciones húmedas, secas o grasas.

Su forro sin costuras y su diseño sin látex previenen la irritación.

Aplicaciones
Manipulación de equipos pesados
Señalizadores
Demolición
Montaje y desmontaje
Perforación

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Nylon tejido sin costuras	Nitrilo	Espuma	7/M 8/L	PAR



GUANTE SHOWA 7000 / 7000R

Para manipular materiales duros y abrasivos, el 7000-R de SHOWA es el guante ideal de uso general.

Su revestimiento completo de nitrilo protege las manos de perforaciones y cortes, y su agarre de superficie rugosa proporciona una tactilidad óptima al manipular componentes húmedos o grasos.

Su puño elástico absorbe la transpiración y evita que entren líquidos y residuos en el guante.

Aplicaciones
Manipulación de equipos pesados
Montaje y desmontaje
Lavado y limpieza
Servicios públicos

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Punto de algodón	Nitrilo	7000 - Liso 7000R - Rugoso	7000 - 8/S 9/M 7000R - 10/L	PAR




GUANTE SHOWA 7166

Los guantes de uso general 7166 de SHOWA cuentan con un completo revestimiento impermeable de nitrilo que protege las manos de una gran variedad de peligros, como la abrasión, los aceites y los productos químicos. Su puño de seguridad reforzado evita que entren líquidos y residuos en el guante, y su forro de algodón suave controla la temperatura y absorbe el sudor. El agarre de superficie suave es ideal para ambientes secos y proporciona una mayor flexibilidad.

Aplicaciones
Corte de rosas y espinas
Desagües, tuberías
Canalones y desagües
Tratamiento de aguas/alcantarillado

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Punto de algodón	Nitrilo	Liso	9/M 10/L	PAR




GUANTE SHOWA 7199NC

Diseñado para manejar materiales duros y abrasivos, el guante de uso general 7199NC de SHOWA proporciona una protección mejorada para varios usos. Su superficie lisa proporciona un buen agarre en seco y una mayor flexibilidad al manipular materiales. El revestimiento de nitrilo también ofrece resistencia al aceite para mantener al usuario cómodo y a salvo de los aceites.

Aplicaciones
Pulverización y tratamientos químicos
Corte de rosas y espinas
Servicios públicos
Lavado y limpieza

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Punto de algodón	Nitrilo	Liso	10/L	PAR

USO GENERAL - CAUCHO NATURAL



GUANTE SHOWA 330

El pulgar reforzado y el revestimiento de caucho natural garantizan que estos guantes resistentes a la abrasión mantengan las manos protegidas y cómodas durante los trabajos más duros. Los colores oscuros evitan las manchas y mantienen la calidad de los guantes durante más tiempo. El forro sin costuras dentro del guante reduce la irritación durante largos períodos de uso y su diseño ergonómico se ajusta como una segunda piel para reducir la fatiga de las manos.

Aplicaciones
Inyección y modelado de plásticos
Instalación de andamios
Envíos/recepciones
Logística y distribución

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Tejido sin costura, calibre 13	Látex de caucho natural	Áspero	7/S 8/M 9/L	PAR

GUANTE SHOWA 961

El revestimiento de PVC transpirable y el forro de algodón suave del guante de uso general 961 de SHOWA garantizan un ajuste cómodo y ligero.

Como alternativa asequible al cuero, el guante 961 minimiza la absorción de líquido y ofrece un agarre superior en condiciones secas, húmedas y aceitosas.


El puño elástico evita que entre suciedad en el guante.

Aplicaciones
Desagües, tuberías
Fabricación de ventanas
Manipulación de residuos
Reciclaje

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Algodón	PVC	Áspero	9/M	PAR

GUANTES INDUSTRIALES

USO GENERAL - POLIURETANO



GUANTE SHOWA B0500

Diseñado para proporcionar una gran precisión y limpieza, el guante de uso general B0500B presenta un ajuste ceñido para maximizar la sensibilidad y el control.

Su revestimiento permeable y el dorso transpirable reducen la transpiración y el forro sin costuras evita la irritación.

El diseño elástico antipelusa es resistente a la deformación y conserva el ajuste del guante.

Aplicaciones
Manipulación de piezas complejas
Mecánica e ingeniería
Montaje de componentes
Climatización

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Nylon tejido sin costuras, calibre 13	Poliuretano	Áspero	7/M 8/L	PAR

GUANTES AISLANTES PARA EL FRÍO



GUANTE SHOWA 406

Diseñados para proteger las manos de líquidos y temperaturas bajo cero, los guantes hidrófugos 406 de SHOWA proporcionan una comodidad óptima al trabajar en condiciones difíciles.

El aislamiento inteligente mantiene las manos calientes y secas al tiempo que reduce la transpiración dentro del guante, para preservar el agarre y el tacto.

Incluso mojado, la superficie rugosa del guante proporciona un mayor control, y su material flexible permite un fácil movimiento.

Aplicaciones
Mampostería
Fontanería
Lavado y limpieza
Envíos/recepciones
Montaje ligero

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Nylon tejido sin costuras, aislamiento acrílico	Doble capa de látex de caucho natural	Áspero	7/M 8/L 9/XL	PAR



GUANTE SHOWA 451

Nuestros guantes con aislamiento térmico están diseñados para usarse en climas fríos.

Su forro sin costuras reduce la irritación y su puño elástico evitan que la suciedad y los desechos entren en el guante. Gracias a su revestimiento de caucho natural en la palma, los guantes 451 también son resistentes a la abrasión y proporcionan un mayor agarre debido a la textura rugosa de la superficie. Al usar estos guantes, la mano también está protegida de detergentes agresivos y alcoholes.

Aplicaciones
Manipulación de equipos pesados
Señalizadores
Demolición
Montaje y desmontaje
Perforación

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Tejido sin costuras de acrílico/algodón aislante	Látex de caucho natural	Áspero	8/M 9/L	PAR

GUANTE SHOWA ATLAS® 460



Creado para ser flexible a temperaturas de hasta -4°F/-20°C, el guante 460 resistente al frío proporciona una calidez superior en climas fríos. Su revestimiento de PVC protege contra aceites y productos químicos, mientras que el agarre rugoso proporciona una gran precisión táctil al manipular pequeños componentes grasos. El 460 también ofrece una gran protección para la muñeca contra sustancias nocivas y reduce la posible exposición a bacterias, virus y hongos.

Aplicaciones
Petroquímicos
Pesca comercial
Almacenamiento en frío

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Algodón/acrílico	PVC	Áspero	8/M 9/L 10/XL	PAR



Cat. II EN 388:2016 EN 511:2006



GUANTE SHOWA 477

Diseñado para mantener las manos calientes y secas en los entornos más extremos, el guante 477 resistente al frío combina aislamiento térmico con agarre táctico.

Su agarre de espuma y su revestimiento doble de nitrilo garantizan una gran precisión en ambientes húmedos y aceitosos, mientras que el forro acrílico proporciona una gran protección contra el frío. El 282 permanece flexible hasta -50°C.

Aplicaciones
Hormigonado
Plantación y replantado
Tratamiento de aguas/alcantarillado
Embotellado

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Tejido sin costuras de acrílico/algodón aislante	Nitrilo	Espuma	7/M 8/L 9/XL	PAR



Cat. II EN 388:2016 EN 511:2006



GUANTE SHOWA TEMRES® 282

Impermeables pero transpirables, cuentan con aislamiento térmico y la tecnología TEMRES® de última generación para mantener las manos calientes, secas y bien protegidas en climas fríos para una comodidad y un rendimiento óptimos. El agarre mejorado de la yema de los dedos permite un alto nivel de precisión táctil con objetos húmedos o componentes pequeños. El 282 permanece flexible hasta -50°C

Aplicaciones
Manipulación de plantas y vegetales
Refrigeración
Mantenimiento de piscinas/estanques
Lavado y limpieza

Forro	Recubrimiento	Agarre	Tallas	Presentación
Tejido sin costuras de acrílico/algodón aislante	PU transpirable	Áspero	9/L	PAR




GUANTE REFRIGIWEAR IMPERMEABLE 0283R

Mantener las manos calientes en temperaturas bajo cero es más fácil con el guante RefrigiWear®. Este guante combina una capa exterior duradera, un aislamiento premium y un forro cepillado para crear una protección que lo mantenga productivo. El puño tejido de alta resistencia crea el mejor sello con corrientes de aire brindando protección adicional. La palma de cuero ayuda a crear un mejor agarre.

Forro	Relleno de fibra más aislamiento de espuma
Agarre	Áspero
Tallas	9/L
Presentación	PAR



Cat. II EN 388:2016 EN 511:2006



GUANTE GLOBAL GLOVE ICE GRIPSTER® 600INT

La palma recubierta de nitrilo con nueva tecnología de espuma negra proporciona un agarre excepcional en condiciones húmedas, aceitosas o secas. Cuenta con dedos compatibles con pantalla táctil y una muñeca tejida para mayor comodidad. Estos guantes cumplen con las normas antiestáticas/electrostáticas para su uso en un área protegida contra ESD. El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso

Aplicaciones
Mantenimiento general
Manipulación de materiales
Automotriz
Carpintería

Forro	Recubrimiento	Tallas	Presentación	Pantalla táctil
Interior de lana	Nitrilo	8/M 9/L	PAR	Sí



GUANTE SHOWA 8814

Los guantes resistentes al calor 8814 de SHOWA están diseñados para soportar temperaturas de hasta 500 °F/260 °C. Incluso después de múltiples lavados, el 8814 mantiene sus cualidades de protección contra el calor.

La superficie texturizada del revestimiento de neopreno proporciona una destreza táctil superior. Cuando se trabaja en ambientes húmedos o grasos, este guante impermeable mantiene las manos protegidas.

Se puede poner y quitar fácilmente, algo muy útil en caso de emergencia.

Aplicaciones
Cerámica
Mecánica e ingeniería
Estampación metálica
Panaderías y tiendas delicatessen

Forro	Recubrimiento	Agarre	Longitud	Tallas	Presentación
Tela tejida sin costuras	Neopreno	Áspero	357mm	9/L	PAR

GUANTE BLACK STALLION 320 PARA SOLDAR



Guante de piel de vaca, dividida lateralmente y de alta calidad con amplios refuerzos en áreas clave de estrés. El exclusivo forro acolchado CushionCore™ proporciona comodidad adicional bloqueando el calor. Las costuras de Kevlar® proporcionan resistencia a las chispas y la abrasión.

Aplicaciones	Soldadura con electrodo revestido
Tallas	8/M 9/L
Presentación	PAR



GUANTE BLACK STALLION 35KF TIG PARA SOLDAR

La piel de cabrita de primera calidad ofrece comodidad suave y flexible y excelente destreza.

El exclusivo DragPatch® ofrece protección adicional en las zonas calientes. Posee forro acolchado CushionCore® en el dorso de la mano para mayor comodidad y protección adicional. El dedo índice sin costuras proporciona un buen control de la mano. Las costuras de Kevlar® proporcionan resistencia a las chispas y la abrasión.

Aplicaciones	Soldadura TIG
Tallas	9/L
Presentación	PAR



GUANTE BLACK STALLION GS1321-BG PARA SOLDAR

Guante duradero de piel de vaca con puño largo, ideal para apoyarse en superficies de soldadura calientes para turnos prolongados. El exclusivo forro acolchado RestPatch® proporciona acolchado en la muñeca y el antebrazo. Palma reforzada para mayor durabilidad. Las costuras de Kevlar® proporcionan resistencia a las chispas y la abrasión.

Longitud	21 pulgadas
Aplicaciones	Soldadura TIG
Tallas	9/L
Presentación	PAR



GUANTE GLOBAL GLOVE 1200-16 PARA SOLDAR

Estos guantes de soldadura miden 16 pulgadas de largo, son de color rojizo y están hechos con piel de vaca. Presentan un patrón de corte gunn, forro completo de algodón de punto térmico. Reforzado con cuero adicional en el pulgar, alrededor del pulgar y en la parte inferior de la muñeca. Este guante está cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y protección contra el calor.

Aplicaciones	Soldadura
Tallas	Única
Nivel de corte	A2
Abrasión	4
Presentación	PAR

GUANTES INDUSTRIALES

DESECHABLE NITRIL



GUANTE GLOBAL GLOVE 705PFE

Guantes desechables sin polvo de 3.5 mil están hechos 100% de nitrilo y tienen puño enrollado. Ofrecen excelente destreza y rendimiento sin contener proteínas de látex. El beneficio clave de los guantes de nitrilo es su excelente resistencia química y al desgarro. Son 3 veces más resistente a la perforación que el látex. Cumple con las normas antiestáticas/electroestáticas para usar en un área protegida contra ESD. Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.

Aplicaciones
Limpieza y desinfección
Manipulación de alimentos
Automotriz
Preparación de comida
Pintura

Libre de polvo	Material	Acabado	Espesor	Longitud	Tallas	Presentación
Sí	Nitrilo	Texturizado	0.09mm	241mm	M-S-L	50 PAR/DISP



BEST SELLER



SHOWA 7502PF



SHOWA 7500PF



SHOWA 6110PF



SHOWA 6112PF

SHOWA® es el primer fabricante de soluciones de protección de las manos desechables de nitrilo biodegradable y sin acelerantes. Ofrece una amplia variedad de estilos, grosores y longitudes adaptados a todo tipo de entornos, como la industria de la automoción y la industria química, así como alternativas sin acelerantes. Con sus años de experiencia y su conocimiento del mercado, SHOWA® presenta la solución más completa de guantes de nitrilo biodegradables que ofrecen conformidad con todas las normas CE. Todos estos modelos tienen tecnología EBT™.

	7502PF	7500PF	6110PF	6112PF
Forro	Sin forro			
Recubrimiento	Nitrilo 100% libre de polvo			
Acabado	Texturizado	Texturizado	Dedos con textura	Dedos con textura
Espesor	0.08mm	0.10mm		
Longitud	241mm			
Tallas	6-7/S 7-8/M 8-9/L			
Presentación	100 PAR/DISP	50 PAR/DISP		
Normativa	Cat. III EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 ISO 18889:2019  2777 VIRUS KT	Cat. III EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 ISO 18889:2019  2777 VIRUS JKPT	Cat. III EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 ISO 18889:2019  2777 VIRUS KPT	



GUANTE SHOWA 9905PF

Diseñado con un puño más largo y un milímetro más grueso, el guante de un solo uso 9906PF de SHOWA proporciona una mayor barrera de protección.

El diseño 100 % de nitrilo proporciona la mayor precisión táctil, la máxima comodidad y una protección de alta capacidad en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones
Inspección de productos
Procesamiento de alimentos
Toma y procesamiento de muestras
Talleres de pintura y pulverización

Libre de polvo	Material	Acabado	Espesor	Longitud	Tallas	Presentación
Sí	Nitrilo	Liso	0.15mm	279mm	M-S-L	25 PAR/DISP



GUANTES INDUSTRIALES

OTROS GUANTES ESPECIALIZADOS



GUANTE NACIONAL PARA OPERADOR DE CUERO NAPA

Guante de cuero vacuno, suave al tacto y flexible. Posee banda elástica en la muñeca, agregando comodidad al usuario.

Aplicaciones	Contrucción, dsitribución.
Tallas	Única
Presentación	PAR



GUANTE BLACK STALLION TOOLHANDZ® GX100 ANTI IMPACTO

La palma amortiguadora de vibraciones ayuda a prevenir el síndrome de vibración mano-brazo, asociado con impactos repetitivos y trabajo con herramientas vibratorias neumáticas. Protectores de goma ShokBlox™ 2 para protección contra impactos ligeros. Exclusivo BumpPatch™ acolchado para mayor comodidad en las manos.

Aplicaciones	Automotor, construcció
Tallas	M / L / XL
Presentación	PAR



GUANTE GLOBAL GLOVE TSUNAMI GRIP® 550XFT ANTIESTÁTICO

Este guante liviano sin costuras es una opción notable de uso general que cuenta con una cubierta de poliéster/spandex de calibre 13. La carcasa está mejorada con una palma sumergida con tecnología Xtreme Foam. Cumple con antiestático/electrostático para uso en un área protegida contra ESD. El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Aplicaciones	Automotriz, emsamble general, manejo de piezas pequeñas
Tallas	7/S 8/M 9/L
Presentación	PAR

EN 388:2016



4121X



GUANTE GLOBAL GLOVE CR492 RESISTENTE AL CORTE NITRILO

Estos guantes de nitrilo de 14 pulgadas de largo cuentan con una cubierta interna de Tuffalene® calibre 18 sin costuras. Los guantes están mejorados con una palma sumergida con tecnología espuma xtreme. Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos

Aplicaciones	Procesamiento de alimentos, manejo de químicos, industria
Tallas	8/M 9/L
Presentación	PAR

EN 388:2016



4X32C



Tipo B A.JKL

EN ISO 374-1:2016



GUANTE DE MALLA SAF-T-GARD® GU-500

Los guantes de seguridad de malla de acero inoxidable brindan la máxima protección contra cortes y pinchazos. Cumple con los requisitos de OSHA para aplicaciones de procesamiento de alimentos y es ideal para operaciones de corte de textiles y prendas de vestir. Cada anillo de acero inoxidable AISI tipo 304L está soldado individualmente para brindar una resistencia insuperable. El diseño de ajuste cónico se adapta a la mano, lo que reduce la fatiga y aumenta la productividad. La correa de nailon ayuda a mantener

el guante seguro. El estilo reversible con cierre a presión cambia fácilmente para adaptarse a la mano izquierda o derecha.

Tallas	M / L
--------	-------

Identificar la talla de guante adecuada es fundamental para asegurar la máxima maniobrabilidad.

A continuación le ofrecemos una serie de recomendaciones que le ayudarán a encontrar el guante que mejor se adapte a sus necesidades.

CÓDIGO DE COLOR EN EL PUÑO Algunos modelos de guantes SHOWA® incorporan un código de color en el puño. El puño permite reconocer la talla en la fábrica y facilita la identificación después del lavado.

Talla de guante según EN 40	Mano (mm)		Guante (mm)
	Circunferencia de la palma	Longitud	Longitud mínima
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

COMPROBACIÓN ANTES DEL USO

Si el guante es demasiado pequeño, dificultará la circulación de la sangre y limitará el movimiento de la mano.

Por el contrario, si es demasiado grande, se deslizará de la mano al mínimo movimiento e impedirá la precisión de movimiento.

Para estar seguro de su talla y ajuste, no dude en solicitar muestras a Seripacar.



INSUMOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA

CONTROL DE DERRAMES



C-FL550DD



T-270



HP-156

ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS Y DERRAMOS 3M™

	C-FL550DD	T-270	HP-156
Descripción	Uno de los productos de seguridad ambiental más versátiles disponibles. Son adecuados para diversas aplicaciones, desde el mantenimiento hasta la gestión de derrames. Cuenta con perforaciones que permiten personalizar la longitud del absorbente.	Cuenta con tubos revestidos de tela con material absorbente granulado que están asegurados por una red resistente a los rayos UV. Se pueden formar cadenas uniéndolos mediante conectores ubicados en sus extremos, lo que permite que cubran cualquier tamaño de área, incluso derrames en mar abierto y en áreas cercanas a la costa. No se deterioran ni desintegran.	De alta capacidad de absorción. Fabricado con una tela en uno de los lados para aumentar la resistencia y ayudar a eliminar las pelusas. Los paños tienen un tamaño conveniente para permitir que el usuario disperse rápidamente el absorbente sobre y en la trayectoria del derrame. Ideal para limpiar pequeños derrames y áreas contaminadas.
Aplicaciones sugeridas	Control de derrames de productos químicos	Control de derrames de hidrocarburos en ríos, muelles	Para uso con productos a base de hidrocarburos
Presentación	3 rollos por kit	Unidad	100 almohadillas
Capacidad de absorción	169 litros	262 litros	146 litros
Medidas	120 mm x 15.2 M	203 mm x 3 M	430 mm x 480 mm
Modelo	Kit tipo plegado	Cordón	100 paños

PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS SUPERFICIES



RODILLO MINI 836MRCS-30 QUITA PELUSA SCOTCH-BRITE®

Rodillo con hojas adhesivas que retira pelos, pelusas y polvo de la ropa y otras superficies de tela sin dañar. Diseño de mango ergonómico.

Aplicaciones sugeridas	Ideal para quitar todo tipo de pelusas, pelos y polvo de superficies
Medidas	762 mm x 233 cm por rodillo
Presentación	30 hojas por rodillo

INSUMOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS SUPERFICIES



LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE 3M™

Aerosol de limpieza que crea una película protectora invisible que frena la acumulación de partículas de suciedad y mantiene las superficies más limpias durante más tiempo. Con un agradable aroma a cítricos, elimina la suciedad, las huellas de los dedos, la grasa y los residuos, y devuelven el brillo al acero inoxidable y otras superficies metálicas.

Aplicaciones sugeridas	Seguros de usar en zonas de preparación de alimentos, componentes metálicos arquitectónicos
Volumen	0.296 L
Presentación	1 lata tipo aerosol



4100



5100



7200

DISCOS DE LIMPIEZA PARA PISOS 3M™

	4100	5100	7200
Descripción	Abrillantador. Diseñado para lograr un acabado de brillo profesional. Es ideal para el mantenimiento diario de pisos. Se utiliza en máquinas de baja velocidad (175-600 RPM). Elimina rayaduras y marcas de zapatos y mejora el aspecto del piso. No requiere uso de químicos.	Pulidor. Diseñado para limpieza y el lustrado. Limpia cuando está húmedo y lustra cuando está seco. Remueve rápidamente la mugre y las marcas del piso. Actúa bien para la limpieza ligera con máquinas industriales de baja velocidad (175-600 RPM)	Removedor. Altamente abrasivo para trabajos pesados de limpieza extrema en pisos duros, como concreto y granito. Remueve la totalidad de sellos, ceras, grasas y suciedad acumulada. Recomendado con máquina giratoria o automática de baja velocidad (150-400 RPM).
Aplicaciones sugeridas	Lustrado y pulido	Limpieza en spray para suelos protegidos	Raspado y remoción en húmedo
Presentación	5 discos por caja		
Medidas	508 mm diámetro x 25.4 mm grosor	510 mm diámetro x 25.4 mm grosor	508 mm diámetro x 19 mm grosor

FIBRA EXTRA FUERTE 3M™ SCOTCH-BRITE™ 86



La Fibra Scotch-Brite™ 86 es una esponja indicada para limpieza extra fuerte. Por su textura gruesa y abierta, disminuye el acumulamiento de alimentos y evita el empastamiento de las superficies. No es indicada para materiales delicados, puesto que puede causar rayaduras.

Aplicaciones sugeridas	Ideal para superficies, pisos y equipamientos gastronómicos e industriales
Normativa	Certificado HACCP
Color	Verde oscuro
Medidas	220 mm x 1000 mm
Presentación	Metro

FIBRA DE USO GENERAL 3M™ SCOTCH-BRITE™ 96



La fibra fue desarrollada para operaciones de limpieza general de utensilios de cocina, paredes, reposteros, pisos, etc.

Al estar compuesta por fibras sintéticas, no se oxida lo que la convierte en un excelente reemplazo de estropajos de lana de acero o de acero inoxidable.

Aplicaciones sugeridas	Limpieza de cualquier tipo de superficies
Color	Verde
Materiales	Fibras sintéticas de alta calidad
Medidas	153 mm x 1200 mm
Presentación	Metro

EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ESCAPE Y RESCATE

CAMILLAS Y TABLEROS



JSA-365



JSA-362-A

	JSA-365	JSA-362-A
Descripción	Tablero espinal de polietileno liviano y resistente de una sola pieza con doce grandes orificios para las manos que facilitan el manejo de la misma. Incluye 4 correas para soporte de la persona.	Tablero rígido de aluminio liviano. Diseñado con grandes agarraderas de mano para una fácil manipulación. Cuatro correas de sujeción de nylon para pacientes.
Material	PVC radiotransparente	Aluminio
Medidas	185 cm x 41 cm	91 cm x 41 cm
Capacidad de carga	400 lb	

OTROS ACCESORIOS

No.	Código	Descripción
1	JSA-360M	Sujetador de camilla
2	JSA-300-X	Elevador de camillas
3	JSA-363BF	Inmovilizador de cuello

1



2



3



CAPUCHAS DE EVACUACIÓN FILTRANTES

CAPUCHA DE ESCAPE 7530 PARAT® DRÄGER



Es una máscara de escape industrial y contra incendios que garantiza un escape rápido. Cuenta con una carcasa robusta y un filtro ABEK CO P3 probado contra la protección contra gases, vapores y partículas tóxicos industriales y relacionados con incendios.

Vida útil total 16 años (siempre y cuando se cambie el filtro al cabo de ocho años).

SKU	R59437
Normativa	EN 403:2004 / DIN 58647-7:1997
Periodo de uso	15 min
Medidas	249 x 156 x 115 mm
Peso	830 g

EQUIPO DE ESCAPE DE AIRE COMPRIMIDO DRÄGER SAVER CF



El equipo respiratorio de escape de flujo constante permite una evacuación segura, eficaz y sin riesgo en entornos peligrosos.

Es compacto y ligero y puede llevarse tanto en el pecho como en el hombro. Está fabricado con materiales muy resistentes, es lavable, ignífugo y permite que el agua oscura libremente.

Versión SE: con un cierre de cuello elástico.

SKU	3357940 / 3359742 (SE)
Normativa	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008
Medidas	260 x 510 x 190 mm
Presión de la botella	3L 200 bar (acero)
Flujo de aire	35-37 L/min
Peso	6,9 kg

PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERAS

BEST
SELLER



X2A



X2P3E

OREJERAS SERIE X 3M™ PELTOR™

Las 3M™ PELTOR™ Orejeras serie X ayudan a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y sonidos fuertes. Cuentan con un sistema de codificación por colores único para identificar visualmente el nivel de protección que ofrecen.

- Las versiones con diadema están aislados eléctricamente y soportan una tensión de hasta 1,2 kV, según resultados obtenidos en un laboratorio externo con un método de prueba modificado basado en la normativa EN 397:2012 y en condiciones secas.

- La versión montada en casco está desarrollada para adaptarse a una amplia gama de cascos de seguridad industrial y protectores de cabeza rígidos.

- El acolchado ancho y suave ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la facilidad de uso.

BEST
SELLER



X4A



X4P3E

MODELOS TIPO DIADEMA

	X2A	X4A	X5A
Peso	220 gr	234 gr	351 GR
Normativa	(UE) 2016/425 y EN 352-1:2002		
Valores de atenuación			
SNR	31	33	37
H	34	36	37
M	29	30	35
L	20	22	27

MODELOS ADAPTABLE A CASCO

	X2P3E	X4P3E	X5P3E
Peso	226 gr	241 gr	355 gr
Normativa	(UE) 2016/425 y EN 352-3:2002		
Valores de atenuación			
SNR	30	32	36
H	33	36	36
M	28	30	34
L	19	21	26

H = valor de atenuación de alta frecuencia (reducción del nivel de ruido asumida con LC: LA = -2 dB)

M = valor de atenuación de frecuencia media (reducción del nivel de ruido asumida con LC - LA = +2 dB)

L = valor de atenuación de baja frecuencia (reducción del nivel de ruido asumida con LC: LA = +10 dB)

SNR = índice de reducción único (el valor que se resta del nivel de presión sonora ponderado C, LC, para calcular el nivel de presión sonora ponderado A efectivo en el canal auditivo).

PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERAS

OREJERA X2P5E DIELÉCTRICA 3M™ PELTOR™



Se adapta al casco, cuenta con doble copa que se acopla a la mayoría de cascos ofreciendo una sujeción con aptillas dieléctricas sujetas al casco y es resistente a la flexión y deformación para ofrecer una presión constante durante períodos de uso prolongado.

La X2P5E es una orejera liviana de perfil bajo diseñada para protección contra niveles bajos a moderados ruido industrial y otros sonidos fuertes.

Atenuación de ruido: NRR: 24 dB



H510A



H510P3E



H540A



H540P3E

OREJERAS 3M™ PELTOR™ OPTIME™

Estos productos están diseñados para proporcionar niveles de atenuación

de moderados a muy altos que satisfacen las necesidades de una amplia gama de aplicaciones industriales.

- La versión montada en casco está diseñada para adaptarse a una gran variedad de cascos de seguridad industrial.

- El diseño de diadema de acero inoxidable ayuda a mantener una presión constante durante el tiempo de uso.

MODELOS TIPO DIADEMA

MODELOS ADAPTABLE A CASCO

	H510A	H540A	H510P3E	H540P3E
Peso	180 gr	285 gr	205 gr	310 gr
Normativa	(UE) 2016/425 y EN 352-1:2002		(UE) 2016/425 y EN 352-3:2002	
Valores de atenuación				
SNR	27	35	26	34
H	32	40	32	40
M	25	32	23	32
L	15	23	15	22

H = valor de atenuación de alta frecuencia (reducción del nivel de ruido asumida con LC: LA = -2 dB)

M = valor de atenuación de frecuencia media (reducción del nivel de ruido asumida con LC - LA = +2 dB)

L = valor de atenuación de baja frecuencia (reducción del nivel de ruido asumida con LC: LA = +10 dB)

SNR = índice de reducción único (el valor que se resta del nivel de presión sonora ponderado C, LC, para calcular el nivel de presión sonora ponderado A efectivo en el canal auditivo).

KIT DE REPUESTOS PARA OREJERAS

El kit contiene almohadillas de repuesto y láminas silenciadoras que se pueden cambiar fácilmente en unos pocos pasos para las Orejeras 3M™ Optime™ y Peltor™

HY51 - Para H510
HY54 - Para H540
HYX2 - Para X2
HYX4 - Para X4
HYX5 - Para X5



TAPÓN AUDITIVO QUANTUM 900743 LIBUS



- Recomendado para niveles moderados de ruido.
- Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos.
- Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción / remoción.
- Color verde fluo. Fácil identificación para el personal que lo está usando.
- Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alérgico brinda un confortable y efectivo sello.
- Reutilizable.

SNR	28 dB
H	29 dB
M	25 dB
L	23 dB
Normativa	EN352-2:2002 / ANSI S3.19-1974
Presentación	Par en bolsa individual

TAPÓN AUDITIVO QUANTUM 901467 LIBUS



- Recomendado para niveles moderados de ruido.
- Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos.
- Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción / remoción.
- Color verde fluo. Fácil identificación para el personal que lo está usando.
- Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alérgico brinda un confortable y efectivo sello.
- Reutilizable.

SNR	28 dB
H	29 dB
M	25 dB
L	23 dB
Normativa	EN352-2:2002 / ANSI S3.19-1974
Presentación	Par en caja plástica individual

TAPÓN AUDITIVO GLOBAL GLOVE HP-S2 BULLHEAD SAFETY®



Tapones de silicona de triple falange que ofrecen una protección efectiva contra el daño auditivo al reducir en gran medida el ruido ambiental. Amarillo de alta visibilidad y con una forma que se adapta suavemente al canal auditivo hecho de silicona extra suave. El cordón ayuda a prevenir pérdidas.

SNR	32 dB
H	32 dB
M	29 dB
L	28 dB
Normativa	EN352-2:2002 / ANSI S3.19-1974
Presentación	Par en caja plástica individual

DISPENSADOR DE TAPÓN GLOBAL GLOVE HP-FDL1



Los dispensadores de tapones para los oídos de encimera ofrecen un acceso rápido y sencillo a los tapones para los oídos. Simplemente gire el embudo de 360 grados y los tapones para los oídos se dispensarán debajo. Esto permite a los trabajadores recuperar cómodamente sus tapones para los oídos de forma higiénica. El dispensador contiene tapones para los oídos de espuma de un solo uso para una protección eficaz contra el daño auditivo al reducir en gran medida el ruido ambiental.

Este dispensador viene precargado con 500 pares de tapones NRR 32 dB.

REPUESTO REFILL HP-FDL1-RF PARA DISPENSADOR DE TAPÓN



Los tapones para los oídos de espuma de un solo uso fabricados con un material suave y no alérgico son una protección eficaz contra los daños auditivos al reducir en gran medida el ruido ambiental.

- Incluye 500 pares de tapones para los oídos de un solo uso de PU 100% sin PVC
- Espuma expandible con forma de bala de rebote lento
- Hecho de material suave y no alérgico
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 32 dB

PROTECCIÓN PARA CABEZA Y ROSTRO

CASCOS Y ACCESORIOS



CASCO DE SEGURIDAD 3M™ SECUREFIT™ SERIE-H

Los cascos de seguridad SecureFit™ brindan comodidad que muchos prefieren. Su sistema de suspensión se ajusta automáticamente al usuario a medida que se aprieta el ratchet, lo que reduce la presión en la frente y aumenta la comodidad para usar durante todo el día. Viene con sensor UVicator™ que cambia de color cuando se expone a la luz ultravioleta; el blanco significa que es hora de reemplazarlo.

Disponible en colores:



*Con posibilidad de personalización con logo (servicio adicional)

OTROS ACCESORIOS

No.	Código	Descripción
1	SFH-700-RS4	suspensión 4 puntos repuesto 3M™ SecureFit™
2	BAR-NEG	Barbisquejo para casco de 2 puntos

1



2



GORRA DE PROTECCIÓN BULLHEAD SAFETY™ HH-H1



- Diseñado para aplicaciones donde no se requieren cascos con clasificación ANSI/ISEA. El objetivo principal es proteger de pequeños golpes y laceraciones del cuero cabelludo.
- Cojín interior de espuma suave para un uso cómodo
- La resistente carcasa interior con ventilación de ABS es extraíble, por lo que el es totalmente lavable.
- El tamaño se puede ajustar con una correa de velcro para proporcionar un ajuste rápido y seguro.
- Los orificios transpirables en el forro combinan con dos paneles de malla en la gorra para brindar ventilación y brindar frescura y comodidad.

Colores disponibles: azul marino, negro y amarillo fosforescente.

*Con posibilidad de personalización con logo (servicio adicional)

CARETA PARA SOLDAR 3M™ SPEEDGLAS™ 100



La pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100 protege a los soldadores de chispas y residuos en el aire, y la lente autooscureciente protege los ojos de la luz intensa de la soldadura MIG, TIG y con electrodos revestidos, al mismo tiempo que ofrece una vista precisa del espacio de trabajo antes, durante y después de la soldadura.

PROTECCIÓN PARA CABEZA Y ROSTRO

SOPORTES Y VISORES

SOPORTE DE VISOR H24M MONTABLE A CASCO 82520-10000 3M™



Este soporte es excelente para su uso en fundiciones, acerías y otras aplicaciones de alta temperatura. Gafas de protección debe ser usado bajo visores en todo momento y se vende por separado.

- Dos bloqueos del sistema de posición protegen dentro y fuera cuando no esté en uso.
- Se adapta a la mayoría de los cascos de estilo estandar.
- Sistema de cambio rápido sin correas, bandas o tiras ofrece un fácil reemplazo de visores.
- Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2003.
- Se puede utilizar con cualquier Visor 3M para ayudar a proporcionar protección para la cara.

SOPORTE DE VISOR SUSPENSION RATCHET H8A 82501-00000 3M™



El Soporte de Visor H8A, con suspension ratchet está diseñado para su uso con cualquier Visor 3M. Tiene alta resistencia termoplástica y resistencia contra impactos. Suspensión ratchet ajustable con cinco posiciones de corona. Con la suspensión de ratchet ajustable, este soporte tiene un sistema único que permite la sustitución del visor en pocos segundos y ayuda a proporcionar un ajuste preciso y una protección para la cabeza cómoda. Ofrece protección para la cabeza resistente para los trabajadores de la metalurgia, servicios públicos, trabajo en madera, y muchas otras industrias.

Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2003.



VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE WP96 82701 3M™

Los visores WP96 Easy-Change de 3M, son de policarbonato premoldeado, que pueden ser adosados a la mayoría de cascos del mercado utilizando el soporte H24M o H8A de 3M con el sistema EASY-CHANGE. Estos visores permiten proteger y cubrir todo el rostro de proyección de partículas, altas temperaturas y salpicaduras de líquidos ácidos.

Especialmente diseñados para: impactos, alta temperatura y salpicadura de ácidos. Sus inigualables características y desempeño permiten su uso en una diversidad de rubros y actividades.

Para una correcta protección visual se recomienda usar siempre lentes de seguridad por debajo del visor.

Espesor: 2 mm

Dimensiones: 22,8 cm por 36,8cm



VISOR DE POLICARBONATO DORADO WCP96G 82602 3M™

Ofrecen un desempeño total ya que cuentan con una tecnología de doble capa que proporciona una capa duradera resistente a la abrasión en el exterior y un revestimiento anti-empañ en el interior. Hecha de policarbonato resistente a impactos y salpicaduras. Acabado dorado diseñado para actividades de alta temperaturas.

Para una correcta protección visual se recomienda usar siempre lentes de seguridad por debajo del visor. Cumple con ANSI Z87.1 para alto impacto.

Dimensiones: 20,3 cm por 36,8cm



VISOR DE POLICARBONATO VERDE W96IR3 82705 SOMBRA 3.0 3M™

Ayuda a proteger a los trabajadores de los peligros de la luz infrarroja. Ideal para visualización a baja temperatura y soldadura fuerte, soldadura y corte con gas. Fabricado con materiales de policarbonato de alta resistencia a los impactos que también ayudan a brindar protección contra la luz ultravioleta.

Estos protectores faciales se montan de forma fácil y segura en su casco o sistema de protección para la cabeza de 3M, sin necesidad de herramientas, broches, levas, adaptadores para casco ni orejeras.

Para una correcta protección visual se recomienda usar siempre lentes de seguridad por debajo del visor.

PROTECCIÓN CORPORAL

PROTECCIÓN DE PIES

BOTA DE CUERO SAFETYBOOTS

Bota de cuero hidrofugado calibre 2-2.2 resistente a la filtración de agua. Posee un alcohado de 10 mm. Con plantilla ergonómica, confortable y antifatiga. Totalmente forrada con tela importada de la más alta calidad. Disponible con suela de PU.

Su lengüeta tiene un fuelle de napa que impide el ingreso de partículas al interior de la bota y garantiza la higiene del usuario.

Tallas	36 a 44
Versión	Con punta de acero
Normativa	ASTM F2412/11 - ASTM F2413/11

BOTA DE PVC INDUSTRIAL RANGER SUPERBOTA

Botas de seguridad fabricadas ergonómicamente en resinas y polímeros de primera calidad, pensando en la comodidad y seguridad de los pies de los usuarios. Tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión y flexión. Plantilla antideslizante y confortable al andar. Además, permite un excelente agarre en todo tipo de superficie autolimpiante. 36 cm de alto desde la suela.

Color de caña	Amarillo, negro, blanco
Color de suela	Azul, blanco
Tallas	36 a 45
Versión	Con y sin punta de acero
Normativa	NTE INEN ISO 4649:2010 y ASTM F2412/11/C75.

BOTA DE PVC INDUSTRIAL WORKMAN CROYDON

Botas inyectada en PVC bicolor 100% impermeable, resistente a derivados del petróleo. Plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrada de poliéster. Suela antideslizante con labrado profundo y mayor agarre cuyo diseño permite fácilmente la remoción de residuos. Ideal para petroleras, estaciones de servicio y construcción.

Color de caña	Amarillo
Color de suela	Azul
Tallas	37 a 44
Versión	Con y sin punta de acero
Normativa	EN 12568 y ASTM F2413.

PUNTERAS TERMOPLÁSTICAS

Cuando no es necesario el calzado con punta de acero, las punteras termoplásticas brindan protección al área del pie contra objetos que caen y ruedan. Las tapas se mantienen en su lugar mediante un arnés de goma ajustable. Talla única, se venden por par.



RODILLERA KP411 ERGONÓMICA DE PVC

Cuentan con una tapa dura de PVC moldeado con bordes de agarre antideslizantes. Las rodilleras están curvadas ergonómicamente para un ajuste cómodo. Cierres de clip con hebillas.

PROTECCIÓN CORPORAL

LÍNEA DE PVC

1



2



3



4



No.	Descripción	Calibre	Tallas	Características
1	Delantal de pvc	16	Única	Con correas termo selladas, ajuste de bucles y hebillas plásticas. Medidas: 70x110
2	Manga de pvc			Se vende en par.
3	Chaqueta cubretodo de pvc	12	S-M-L-XL	Capucha termosellada, ajuste de broches frontales, hasta la rodilla.
4	Traje completo de pvc			Capucha termosellada, ajuste de broches frontales, ajuste elástico, hasta la cintura.

Consulta más disponibilidad de calibres, tallas y modelos con cualquier asesor comercial de Seripacar.

LÍNEA DE CUERO

1



2



3



No.	Descripción	Características
1	Delantal de cuero	De cuero flor curtido al cromo, protege contra chispas. Talla única.
2	Manga de cuero	
3	Polaina de cuero	

OTROS

1



2



3



No.	Descripción	Características
1	Chaleco con cinta reflectiva	Disponible en color verde neon y naranja con cintas de 1 y 2 pulgadas reflectiva 3M. Con cierre y bolsillo.
2	faja soporte lumbar cure+	Fabricada en poliéster. Proporciona un soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, permitiendo libertad de movimientos y la máxima comodidad gracias a su forma anatómica.
3	Tirantes reflectivos	Con correas ajustables



CHAQUETA 36WC CUERO BLACK STALLION

Piel de vaca dividida duradera. Cuello alto protector de pana. Hombros forrados en satén. Bolsillos dobles para escribir y bolsillo exterior. Costuras de Kevlar®. El cuero de vaca funciona muy bien contra chispas y salpicaduras, al mismo tiempo que ofrece suficiente flexibilidad para brindar comodidad; también es resistente a la suciedad y al agua. La piel de vaca es una de las más pesadas, lo que la hace muy resistente y duradera. Axilas reforzadas.

Largo	36"
Tallas	S - 4XL

BEST
SELLER



CHAQUETA F2-36C RESISTENTE AL FUEGO BLACK STALLION

Protección confiable para aplicaciones de soldadura ligera. 12 onzas. Algodón tratado resistente al fuego. Collar de soldador para mayor protección. 6 prácticos botones a presión, incluido el botón del cuello. Refuerzos de cuero en todos los broches. Probado para mantener la protección durante 50 lavados en el hogar. Se recomienda para aplicaciones de soldadura ligeras a moderadas, incluida la mayoría de las soldaduras MIG y TIG.

Largo	36"
Tallas	S - 4XL
Normativa	ASTM D6413

1



2



3



No.	Descripción	Modelo	Características
1	Monja	NH200	Tejido Nomex®. Protección de cabeza de doble capa. Drapeado circular para el cuello de una sola capa. Cumple NFPA 70E; ATPV 8,9 cal/cm²
2	Chaqueta	148AHS	Protege contra el calor radiante y salpicaduras fundidas. 19 oz. De carbono aluminizado/Kevlar. De 48". Tallas S-4XL
3	Guante	AHS714P	19 onzas. Parte trasera de carbono aluminizado/para-aramida. Palma PBI®. Totalmente forrado con lana. de 14". Talla única.



TRAJE DE BOMBERO OSX A10 LAKELAND

LakelandEL A10 Attack se adapta a las funciones de extinción de incendios en plantas industriales, academias e instalaciones de alquiler. Diseñado teniendo en cuenta la economía y el precio, el A10 protegerá mientras cumple con los requisitos necesarios de la OSHA.

Descripción	Características
Chaqueta AT3202Y	De 35" de longitud, NFPA Scotchlite®, Mangas plisadas y ergonómicamente curvadas, muñequeras de 7" fabricadas con Kevlar®.
Pantalón AT3302Y	NFPA Scotchlite®, La rodillera SideKick™ extiende el panel de la rodilla hacia el exterior de la pierna, reduce la abrasión al empujar con el lateral de la rodilla.



PROTECCIÓN CORPORAL

VESTIMENTA PARA BAJAS TEMPERATURAS



No.	Descripción	Modelo	Características
1	Pasamontaña	0055	De forro polar cubre el cuello, la boca, la nariz y la cabeza para una protección total contra el frío. El cuello extendido ofrece protección adicional contra corrientes de aire.
2	Polaina térmica	1700LR	Aislamiento de 600g / Absorbe humedad / Talón reforzado para mayor durabilidad / Tallas: 7-14 / -51° a -12° C
3	Medias	1030	Refuerzos de nailon de alto empalme en la puntera y el talón / Ventilación de malla en la parte superior del pie para máxima transpirabilidad / Soporte del arco / Tallas: S-M y L-XL
4	Bota térmica	1700CR	Aislamiento de 600g / 100% waterproof / Suela antideslizante y puntera compuesta ASTM / Protección riesgos eléctricos / Ajuste BOA® tipo rosca que no se afloja / Tallas: 7-14 / -51° a -12° C



No.	Descripción	Modelo	Características	Tallas	Temperaturas de comodidas	Normativa
1	Chaqueta	0925R	La chaqueta Econo-Tuff® te mantiene abrigado hasta terminar el trabajo. Es liviano y duradero con 6 oz. de aislamiento de relleno de fibra de poliéster y una capa exterior de poliéster de 200 deniers para una máxima capacidad de retención de calor y durabilidad. Con 2 bolsillos frontales aislados, puede calentarse las manos o guardar herramientas para poder realizar el trabajo.	S-4XL	Hasta -9 °C	EN 14058:2017
2	Chaqueta	0360R	Con capucha cosida, está lista para protegerte de las condiciones frías y duras. La capa exterior de nailon de 400 denier resistente a la abrasión, al agua y al viento de este abrigo es fuerte y duradera. Con 11,25 onzas de aislamiento de poliéster RefrigiFill™ y costuras reforzadas para sellar el viento. Posee varios bolsillos con aislamiento para proteger las manos o colocar herramientas.	S-4XL	Hasta -46 °C	EN 342:2017
3	Mameluco	0381R	Con capucha cocida, te mantiene abrigado de pies a cabeza. La capa exterior de nailon de 400 denier resistente a la abrasión, al agua y al viento de este traje congelador es fuerte y duradera. Con 11,25 onzas. Con aislamiento de poliéster RefrigiFill™ y costuras reforzadas para sellar el viento, puedes afrontar lo que te depare el día con estos trajes aislantes.	S-4XL	Hasta -46 °C	EN 342:2017
4	Overol	0385R	De 11,25 onzas. El aislamiento de poliéster RefrigiFill™ y la cubierta exterior de nailon de 400 denier resistente a la abrasión lo protegen del clima frío. Tienen una parte delantera y trasera altas para maximizar la cobertura y mantenerte abrigado. Vienen con tirantes elásticos ajustables de 2" de resistencia industrial y bolsillos aislados para mantenerse abrigado y bloquear el viento y el frío.	XS-4XL	Hasta -46 °C	EN 342:2017



TRAJE CT3S430 CHEMMAX® 3 LAKELAND

Protección química overol con capucha y cintura elásticas, doble manguitos, calcetines unidos con solapa para las botas y soporte PermaSure®. EN Tipo 3 de pulverización de chorro de líquido y Tipo 4 de pulverización de líquido de protección química. Película de barrera multicapa ChemMax® 3 tejido ofrece resistencia a la permeación de alto nivel contra muchos productos químicos industriales tóxicos, productos químicos de doble uso, agentes químicos de guerra y otros contaminantes nocivos. Barrera contra agentes infecciosos: supera las cuatro pruebas de riesgo biológico EN 14126 en las clases más altas.

Tallas	L y XL
Normativa	EN 1149-5



TRAJE ICP640B INTERCEPTOR+ ENCAPSULADO TIPO A LAKELAND

Las prendas Interceptor Plus de Lakeland son la primera línea de defensa contra riesgos químicos extremos. Tejido multicapa de alta barrera para la protección contra una amplia gama de productos químicos líquidos y gaseosos peligrosos. Material muy suave y flexible para una mayor comodidad. Visera de dos capas (interior de teflón y exterior de PVC) con tecnología única de sellado de costuras grabadas para una alta barrera química. Sistema de guante químico de dos capas: guante químico interior con guante butílico exterior de barrera de 27mil. Probado contra una amplia gama de agentes de guerra química para operaciones antiterroristas y de defensa civil. Abertura frontal / visor de campo estándar.

Tallas	L y XL
Normativa	EN 943-1:2015+A1:2019



TRAJE TK554T ENCAPSULADO TIPO A DUPONT™ TYCHEM®

El diseño Encapsulado Nivel A es nuestro más alto nivel de protección contra salpicaduras de líquidos y vapor / exposiciones de gas, tanto para el usuario como para el equipo respiratorio. Las dobles costuras termoselladas proporcionan una fuerte resistencia química contra grandes salpicaduras de líquidos. Una costura está cubierta, tanto por dentro como por fuera de la prenda con un material resistente a productos químicos compatible mediante sellado por calor. La espalda expandida da espacio a un equipo de respiración de aire autónomo (SCBA). Guantes internos adjuntos que se componen de cinco capas de película laminada para una amplia gama de protección química. Calcetines integrados compuestos por el mismo material de la prenda.

Tallas	M - L - XL
Normativa	ASTM F1052



CHAQUETA IMPERMEABLE PVC DOMINATOR 3882

Se identifica fácilmente por su color verde Kelly y tiene características adicionales que ayudan a protegerlo contra salpicaduras, arena y suciedad. El traje impermeable resistente 3882 es un traje completo de 2 piezas que consta de una chaqueta impermeable con capucha adjunta y pantalones impermeables estilo peto. La chaqueta cuenta con cremallera frontal, solapa de tormenta de gran tamaño, capucha adjunta y mangas inferiores para evitar salpicaduras. Los pantalones con pechera tienen tirantes completamente elásticos, frente liso, broches en los tobillos y una entrepierna reforzada adicional.

Tallas	M y L
Normativa	ASTM D-6413



TRAJE EMN428 MICROMAX® NS LAKELAND

MicroMax® NS utiliza un laminado de película de PE microporoso de alta calidad que es extremadamente suave y flexible. La película combina una eficaz repelencia a líquidos y partículas con un elevado índice de transmisión de vapor húmedo (MVTR) para mantener el confort del usuario, lo que resulta en la combinación ideal de protección y comodidad. overol con capucha elástica, manguitos y cintura, y tobillos. Cinta selladora de doble cara en la cubierta de la cremallera. Protección EN Tipo 6 contra aerosoles líquidos y Tipo 5 contra partículas secas.

Tallas	M - L - XL
Normativa	EN 14126 / EN 1149-5



TRAJE ESGP528 SAFEGARD GP LAKELAND

Safeguard® GP utiliza un tejido ligero de PP SMMS de 4 capas que combina una buena transpirabilidad con una eficaz repelencia a los líquidos y filtración de partículas, lo que lo convierte en la opción más cómoda para la protección contra aerosoles líquidos ligeros y polvo. Traje con capucha elástica, manguitos, cintura y tobillos. Cinta selladora de doble cara en la cubierta de la cremallera Estilo Super-B exclusivo de Lakeland con capucha de 3 piezas, mangas insertadas y refuerzo en la entrepierna para un mejor ajuste, mayor libertad de movimientos, comodidad y durabilidad. Protección EN Tipo 6 contra aerosoles ligeros y Tipo 5 contra partículas secas.

Tallas	M - L - XL
Normativa	EN 1149-5



TRAJE EWP428 PYLORON® PLUS 2 LAKELAND

Pyrolon cumplen los requisitos sobre prendas de protección contra las llamas y el calor. El tejido no se inflama, sino que se carboniza a baja temperatura y, a diferencia de los desechables estándar, no sigue ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. Propiedades antiestáticas intrínsecas con muy baja resistencia superficial; la antiestática no se desgasta con el uso como los desechables estándar. Traje con capucha elástica, manguitos, cintura y tobillos. Tenga en cuenta que el Pyrolon® TM Plus 2 no protege contra las llamas y el calor, pero está diseñado para llevar SOBRE las prendas de protección térmica sin comprometer la protección térmica.

Tallas	M - L - XL
Normativa	ISO 14116



TRAJE C1S428SF CHEMMAX® 1 LAKELAND

ChemMax 1 chemical overol de Lakeland con costuras reforzadas le ofrece protección contra salpicaduras de líquidos ligeros en la industria general, la limpieza medioambiental y las aplicaciones de manipulación de productos químicos. Todos los productos de ChemMax 1 están fabricados con una exclusiva película de barrera de polietileno que le ofrece protección frente a contaminantes nocivos. El ChemMax 1 no es resistente a las llamas y no debe ser usado al calor, chispas de llama o en entornos potencialmente explosivos o inflamables. Overol, cierre, capucha, elásticos en las muñecas y tobillos. Solapa con cierre.

Tallas	M - L - XL
Normativa	ASTM F739



TRAJE 4510 3M

Es una prenda de protección de categoría III de tipo 5 y 6. Confeccionado con material microporoso laminado de calidad ultra liviano. Ayudan a brindar protección básica contra ciertas salpicaduras de líquidos livianos y polvos peligrosos. Cintura, tobillos y muñecas con elástico para brindar comodidad y libertad de movimiento. Cierre de doble sentido con solapa para brindar mayor protección. Bajo desprendimiento de pelusas. Forro antiestático en ambos lados.

Tallas	M - L - XL
Normativa	EN 13034:1997 / EN 13982-1:2000 / EN 1149:1995 / EN 1073-2:2022



TRAJE 4530 3M

Es una prenda de protección de categoría III de tipo 5 y 6. Esta categoría abarca protección respiratoria y trajes de seguridad y exige que se realicen pruebas rigurosas a este tipo de equipos para garantizar su correcto desempeño. De material muy respirable para reducir la sensación de calor y garantizar la comodidad en su uso. Puños, tobillos y cintura elasticada para seguridad de uso conveniente y libertad de movimiento. Sin costuras para evitar filtraciones. Con tratamiento antiestático.

Tallas	M - L - XL
Normativa	EN 13034:1997 / EN 13982-1:2000 / EN 1149:1995 / EN 533:1997

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ARNESES



1161210



1161511



1161514



1161560

	1161210	1161511	1161514	1161560
Descripción	Adaptador de fácil conexión, cuello en forma de U con almohadilla, cinturón con almohadilla resistente y duradero	Conexión de pierna con hebilla de lengüeta, conexión de pecho pasante, hebilla de torso para caídas	Incluye sujetadores de cordón integrados con ajuste automático, de poliéster duradero	Ganchos de amarre de restablecimiento automático, con indicadores de impacto.
Marca	3M Protecta			
Estilo	H	H	H	H
Anillo Dorsal	1	1	1	1
Anillo Frontal	1	1	1	-
Anillo Lateral	2	2	2	2
Anillo en hombros	-	-	2	-
Normativa	ANSI Z359.11; OSHA 1910.140 y 1926.502.			
Peso total de trabajo	190 kg			



ARNÉS DE SOLDADOR 1191381 3M PROTECTA

El arnés de seguridad 3M™ Protecta® está diseñado para ayudar a brindar a los trabajadores industriales comodidad y soporte óptimos, e incluye características como correas fabricadas con Kevlar®, volviéndolo un equipo especial para ser usado en trabajo calientes. Además, cada arnés cuenta con sujetadores de cuerda incorporados para reducir la posibilidad de enredos accidentales, lo que garantiza a los trabajadores una protección confiable contra caídas.

Anillo Dorsal	1
Anillo Frontal	-
Anillo Lateral	2
Normativa	ANSI Z359.11; OSHA 1910.140 y 1926.502.
Peso total de trabajo	190 kg

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ARNESES



ASC0027



ASC0029



ASC0038



MAIAMXL

	ASC0027	ASC0029	ASC0038	MAIAMXL
Descripción	Con hebilla ajustable a la longitud, fabricado con cita de poliéster reforzada, y etiquetas que indican exposición a caída.	Fabricado con tejidos de baja conductividad y herrajes aislante, especial para trabajos con riesgo en altura con electricidad. Cuenta con faja lumbar para mayor confort.	Con hebilla ajustable a la longitud, fabricado con cita de poliéster reforzada, y etiquetas que indican exposición a caída.	Arnés completo profesional, dotado de anillos porta materiales de plástico y cuatro portaherramientas. Cuenta con faja lumbar para mayor confort.
Marca	Rothoblaas			
Estilo	H	V	V	V
Anillo Dorsal	1	1	1	1
Anillo Frontal	-	1	1	1
Anillo Ventral	-	-	-	1
Anillo Lateral	2	2	2	2
Normativa	ANSI Z359.11	ANSI Z359.01	ANSI Z359.11	CE / EN 361 - 358 - 813
Peso total de trabajo	140 kg			



ARNÉS 1402042 3M DBI-SALA® EXOFIT™ X200

El arnés más premium disponible. Diseñado con componentes de alta calidad para mejorar la seguridad, el ajuste y la funcionalidad de los arneses. Con correas de 6000 lb, acolchado cómodo híbrido de nylon/poliéster y herrajes robustos de aleación de acero. Con una almohadilla antideslizante para el anillo en D dorsal. Posee hebillas de conexión rápida de doble bloqueo. Equipado con correas de suspensión para traumatismos de bajo perfil.

Anillo Dorsal	1
Anillo Frontal	-
Anillo Lateral	2
Normativa	ANSI Z359.11; OSHA 1910.140 y 1926.502.
Peso total de trabajo	190 kg

CORREAS DE SEGURIDAD PARA SUSPENSIÓN DE TRAUMA

Ayuda a un trabajador a superar los posibles impactos negativos para la salud del trauma por suspensión (también conocido como intolerancia ortostática). La suspensión en un arnés puede hacer que la sangre se acumule en las venas de las piernas, lo que puede provocar la pérdida del conocimiento; si no se rescata de inmediato, pueden producirse lesiones graves o la muerte. La Corra de Seguridad para Traumatismos evita lesiones por suspensión mientras un trabajador espera ser rescatado, ya que permite al trabajador pararse en su arnés y aliviar la presión que se aplica a las arterias y venas alrededor de la parte superior de las piernas. El diseño de bucle continuo permite que ambos lados del arnés alivien la presión que se aplica a las piernas. La correa se adapta a tener un pie o ambos pies en el bucle a la vez: aliviará la presión a ambos lados con solo un pie para permitir un movimiento adicional de las piernas. Se instala en casi cualquier otro arnés.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 13853013M™ PROTECTA® AJUSTABLE



Elemento parte de un sistema de detención personal de caídas, para trabajos de posicionamiento y actividades donde aplica restricción de caídas, este elemento garantiza que el trabajador tenga las manos libres en sus labores de posicionamiento. Recomendada para ser usada en conjunto con los arneses de seguridad únicamente tomando como punto de anclaje las argollas de cadera para posicionamiento y la argolla dorsal para restricción.

Longitud Max	1.8 m. (6 ft)
Resistencia mínima a la rotura	22,2 kN (5000 lb)
Normativa	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI/ASSE Z359.3 - 2007



1340121



1340161



1340180



1342275

	1340121	1340161	1340180	1342275
Descripción	Estiramientos en reacción a tus movimientos. Cinta tubular de poliéster resistente a la abrasión. Indicador de impacto incorporado. Gancho de seguridad de cierre automático en los extremos.		Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión. Amortiguador de paquete de PVC con etiqueta protegida. Gancho de seguridad de cierre automático en los extremos.	Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión. Amortiguador de paquete de PVC con etiqueta protegida. Gancho de seguridad de cierre automático en los extremos. Longitud ajustable.
Marca	3M Protecta			
Brazos	Simple	Doble		
Longitud Max	1.8 m. (6 ft)			
Normativa	A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502			
Capacidad	59-140kg (130-310 lbs.)			

ESLINGA 1340185 PARA TRABAJO EN CALIENTE 3M™ PROTECTA®



De conexión con tejido trenzado de fibra Kevlar® resistente al fuego y paquete amortiguador, gancho de seguridad en el centro y gancho de resorte de acero en los extremos de los brazos. El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas. Se destacan por su tejido trenzado duradero y herrajes de acero aleado recubiertos para mayor firmeza y resistencia a la corrosión.

Longitud Max	1.8 m. (6 ft)
Normativa	ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

AUTORRETRÁCTILES



3100507



3100508



3100513



3590034



3590035



3590036



3590037

3M™ PROTECTA® LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES (SRL)

Todo trabajador en altura merece estar protegido, sin importar el tamaño o la naturaleza del trabajo. Es por eso que Protecta® se ha convertido en la elección de los gerentes de seguridad que buscan soluciones confiables de protección contra caídas que cumplan con las normas de seguridad y ayuden a sus trabajadores a realizar el trabajo. Ahora, como parte de 3M, una marca global y confiable en seguridad, 3M™ Protecta® es líder en la industria de soluciones de protección contra caídas que son prácticas y confiables.

	Descripción	Longitud de trabajo	Cable	Apertura del gancho	Peso máximo de carga	Medidas	Peso bruto	Normativa
3100507*	Conector de anclaje giratorio y mosquetón de cierre automático y giratorio*. Diseño de carcasa de termoplástico.	1.8 m. (6 ft)	Web	3/4 in. (19 mm)	59-140kg (130-310 lb)	13 x 9.6 x 4 in	3.8 lb	OSHA 29 CFR 1910.140, OSHA 29 CFR 1926.502
3100508		1.8 m. (6 ft)	Web	2 1/4 in. (57 mm)	59-140kg (130-310 lb)	13.1 x 9.7 x 4.2 in	4.3 lb	
3100513		3.35 m. (11 ft)	Web	3/4 in. (19 mm)	59-140kg (130-310 lb)	13 x 9.6 x 4.1 in	4.1 lb	
3590034*	Conector de anclaje giratorio y mosquetón de cierre automático y giratorio*. Diseño de carcasa de termoplástico. Manija ergonómica de transporte integrada. Sistema de activación de frenado sensible a la velocidad. Sistema de absorción de energía interno.	6.1 m. (20 ft)	Galvanizado Clase 1, ANSI	3/4 in. (19 mm)	190 kg (420 lb)	19 x 11.1 x 7.7 in	12.7 lb	ANSI/ASSP Z359.14-2021, OSHA 29 CFR 1910.140, OSHA 29 CFR 1926.502
3590035*		6.1 m. (20 ft)	Acero Inoxidable Clase 1, ANSI	3/4 in. (19 mm)	190 kg (420 lb)	19 x 11.1 x 7.7 in	14.08 lb	
3590036*		10 m. (33 ft)	Galvanizado Clase 1, ANSI	3/4 in. (19 mm)	190 kg (420 lb)	20.1 x 12 x 11 in	16.4 lb	
3590037*		10 m. (33 ft)	Acero Inoxidable Clase 1, ANSI	3/4 in. (19 mm)	190 kg (420 lb)	20.1 x 12 x 11 in	24.5 lb	

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

AUTORRETRÁCTILES

3M™ DBI-SALA® NANO-LOK™ EDGE™ ANTI CAÍDAS AUTORRETRÁCTILES



3500291



3500277

- Nano-Lok Edge está específicamente diseñado para el autoamarre al nivel del pie y aplicaciones de bordes afilados, que se suelen encontrar en la construcción.
- Su diseño ergonómico permite un uso práctico y resulta perfecto para la conexión directa con la mayoría de los arneses.
- El diseño ligero y extremadamente compacto es prácticamente imperceptible en su espalda, no molestando en ningún momento al trabajador, lo cual hace que sea perfecto como sustitución de una eslinga.
- Nano-Lok se bloquea rápidamente, deteniendo caídas de pocos centímetros, ofreciendo más protección en alturas bajas.
- Además, el sistema anticaída siempre está tensado, lo cual disminuye el arrastre, la posibilidad de que se rompa y las caídas por tropiezos.

	Descripción	Longitud de trabajo	Cable	Apertura del gancho	Peso máximo de carga	Peso bruto	Normativa
3500291	Conector incorporado para conexión directa al arnés. Diseño de carcasa de termoplástico duradero, muy compacto.	2.4 m. (8 ft)	Galvanizado Clase 2, ANSI	2.38 in. (60 mm)	190 kg (420 lb)	5.14 lb	OSHA 29 CFR 1910.140, OSHA 29 CFR 1926.502
3500277						9.15 lb	



DISPOSITIVO RETRÁCTIL STRAP 6 ROTHOBLAAS

El dispositivo anticaída retráctil de funcionamiento automático es indicado para uso en vertical y horizontal. De poliéster robusto garantiza al operario resistencia, ligereza y la máxima libertad de movimiento. Se caracteriza por un punto de anclaje superior giratorio y un mosquetón twist-lock con conector rotador antiretorcimiento, y se completa con un dissipador de energía externo y la posibilidad de abrir la cubierta protectora para inspecciones periódicas.

Longitud Max	6m (20 ft)
Normativa	EN 355 / EN 362 / EN 360
Peso bruto	2.4 kg

EL ABC DE LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

A

ANCLAJES

Son puntos de conexión seguros, que varían según el trabajo, tipo de instalación y la estructura. Deben ser capaces de soportar las cargas previstas y proporcionar un factor de seguridad adecuado para la detención de caídas.

B

“BODY SUPPORT” - SUJECCIÓN DEL CUERPO

Los arneses distribuyen las fuerzas de la caída sobre los muslos superiores, la pelvis, el pecho y los hombros. Proporcionan un punto de conexión sobre el trabajador para el sistema de detención de caídas personal.

C

CONECTORES

Como las eslingas o autorretráctiles, conectan el arnés del usuario al anclaje.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CONECTORES DE ANCLAJE

Cada uno de nuestros conectores de anclaje se ha sometido a rigurosas evaluaciones para comprobar que cumplen o exceden las normas OSHA y ANSI. Y además, ofrecemos la línea más completa de conectores de anclaje, para que pueda trabajar con total tranquilidad sabiendo que usa el mejor equipo disponible para el trabajo.

La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se va a realizar. Los anclajes se venden dependiendo del lugar al que se vayan a conectar (uso general, acero, concreto, techo, minería y conexión especial), si son fijos o móviles y sin son permanentes o temporales. Todos deben proporcionar un punto de conexión seguro para un sistema de detención de caídas personal completo y deben ser capaces de soportar una carga de 22 kN (5000 lb) o de cumplir con los criterios de OSHA respecto del factor de seguridad 2 a 1.

CONECTORES DE ANCLAJE GENERAL 3M™

Los anclajes extremadamente versátiles. Simplemente se envuelven a la estructura de anclaje, lo cual proporciona, de manera rápida y segura, un punto de conexión de 22 kN (5000 lb) para el sistema personal de protección contra caídas.



1003000 / 1003006



5900550



2100193



1002200

	Tipo de anclaje	Descripción	Medida	Marca
1003000	Adaptador de conexión de tejido trenzado	Diseño de paso. Pieza de fuerza de poliéster de 4.4 cm con almohadilla antidesgaste de poliéster de 7.62 cm de ancho.	0.9 m (3 ft)	DBI-SALA®
1003006			1.8 m (6 ft)	DBI-SALA®
5900550	Adaptador de conexión de cable.	Diseño de paso. Cable de acero inoxidable duradero de 3/8" (9.5mm) 7x19.	1.2 m (4 ft)	DBI-SALA®
2100193		Diseño de paso. Cable de acero galvanizado duradero de 3/8" (9.5mm) 7x19.	1.8 m (6 ft)	Protecta®
1002200	Adaptador de conexión para usar en trabajo caliente.	Reforzado con tejido de fibra Kevlar® ideal para entornos de altas temperaturas, de tipo de paso con pieza de fuerza de poliéster de 4.4 cm.	1.8 m (6 ft)	DBI-SALA®



EL ABC DE LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

D DISPOSITIVOS DE DESCENSO Y RESCATE

Se utilizan para elevar o descender hacia un lugar seguro a un trabajador lesionado que sufrió una caída o para retirarlo de un espacio confinado.

E EDUCACIÓN

Es esencial. Impartimos varios servicios de capacitación y asesoramiento que se adaptan a las necesidades de cada empresa o usuario.

F FALL PROTECTION PARA HERRAMIENTAS

Ayuda a que los entornos de trabajo sean más seguros y productivos mediante la reducción de los incidentes por objetos caídos.



Seripacar
Protegemos lo que más valoras

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CONECTORES DE ANCLAJE

CONECTORES DE ANCLAJE PARA ACERO 3M™

Los anclajes sumamente versátiles para acero que son livianos y compactos, y ofrecen un punto de conexión seguro y de fácil instalación de 22 kN (5000 lb) para su sistema personal de protección contra caídas.



2101630 / 2101636



2103143 / 2103147



2104710



2108406
2108407
2108410

	Tipo de anclaje	Descripción	Material	Medida	Marca
2102630	Placa de anclaje de acero inoxidable 304 con anillo en D	Se puede soldar o atornillar a la estructura y ofrece un punto de conexión compacto y fiable. Dos orificios de acoplamiento de 1.3 cm.	Anillo en D de acero enchapado en cadmio.	6 x 50.8 x 114 mm	DBI-SALA®
2101636			Anillo en D de acero inoxidable 304		
2103143	Transportador para viga en I	Se utiliza con un autorretráctil en vigas horizontales. Se desliza sin esfuerzo por la viga y brinda movilidad al usuario.	De material anticorrosivo y de doble blindaje que no requiere mantenimiento.	Se adapta a reborde de 7.62 - 20.3 cm de ancho y hasta 1.75 cm de espesor.	
2103147			Acero inoxidable		
2104710	Anclaje deslizante para viga	Con almohadillas antidesgaste que elimina el contacto entre metal y metal. Instalación fácil.	Aluminio y acero ligero y alta resistencia	Se adapta a reborde de 7.6 - 35.5 cm de ancho y hasta 3.1 cm de espesor.	
2108406	Anclaje de viga fija	Se instala en segundo a la estructura de las vigas en cualquier orientación, con un ajuste final que se realiza utilizando el asa de ajuste integrada. Ideal para una sola persona.	Acero zincado ligero	Se adapta a reborde de hasta 6.35 - 30.5 cm de ancho y hasta 3.81 cm de espesor.	
2108407				Se adapta a reborde de hasta 6.35 - 45.7 cm de ancho y hasta 3.81 cm de espesor.	
2108410				Se adapta a reborde de hasta 30.5 cm - 91.4 cm de ancho y desde 1.3 a 6.35 cm de espesor.	



2000112



OVALANS



XXLANS

MOSQUETONES

Cumplen ANSI Z359.12.
Con sistema de cierre y bloqueo automático.

SISTEMA DE RESCATE 3M™ DBI-SALA® ROLLGLISS™ R550

Mantenga la simplicidad en los rescates con Rollgliss R550. Está entre los diseños más livianos, compactos y fáciles de usar en su tipo. Ofrece la opción de rescate, evacuación o la versatilidad de un rescate asistido con capacidades de levantamiento. Cuando cada segundo cuenta, puede contar con el R550.



1 ADAPTADOR DE TALADRO

Proporciona una opción mecánica para subir a la víctima. Compatible con la mayoría de los taladros manuales inalámbricos.

2 CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO

Liviana y sumamente duradera

3 CENTRO BIDIRECCIONAL

La cuerda desciende desde cualquiera de los lados, lo que hace que un gancho suba cuando el otro baja, y permite el uso inmediato después de cada descenso.

4 ANCLAJE

Se usa para anclar el dispositivo, ya sea con un mosquetón o con una eslinga.

5 OREJAS INTEGRADAS PARA CUERDA

Permite tener un mayor control de la velocidad de descenso en los rescates asistidos.

6 FRENOS DOBLES

Descenso automático con mayor seguridad, protección y tranquilidad.

7 CUERDA DE ALTA DURACIÓN

Cuerda estática de alpinismo de 9.5 mm. Con resistencia nominal L según NFPA para gran duración.

8 GANCHO ANTICAÍDAS

El gancho de seguridad con autobloqueo patentado de 3M DBI-Sala.

MODELOS DISPONIBLES:

Incluye 2 mosquetones, eslinga de anclaje de 1.22 m (4 ft) y maleta para cuerda.

	Longitud	Peso
3327050	16 m (50 ft)	5.42 kg
3327100	31 m (100 ft)	6.28 kg
3327150	46 m (150 ft)	7.14 kg
3337200	61 m (200 ft)	8.01 kg
3327275	84 m (275 ft)	9.30 kg
3327300	92 m (300 ft)	9.73 kg
3327325	100 m (325 ft)	10.16 kg
3327400	122 m (400 ft)	11.68 kg
3327500	153 m (500 ft)	13.40 kg

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

DISPOSITIVOS DE DESCENSO Y RESCATE



EQUIPO DE DESCENSO INCLINADO ROLLGLISS

El dispositivo de descenso Rollgliss® permitirá que los trabajadores bajen de lugares elevados sin peligro cuando es fundamental realizar una evacuación rápida. Un diseño simple para uso e instalación sencillos. Simplemente conéctese al arnés y apártese de la estructura para evacuación. Construcción resistente a la corrosión para máxima durabilidad. Modelos de alta velocidad que incluyen conexión, transportador de frenado y barras de suspensión.

Longitud	61 m (200 ft)
SKU	3303015 - Acero galvanizado 3303016 - Acero inoxidable
Peso	56.9 kg



DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO PARA RESCATE RPD ROLLGLISS

Este dispositivo ofrece un sistema de rescate sencillo y seguro. La unidad RPD incluye un detector de velocidad para mayor seguridad y permite bloquear manualmente el dispositivo cuando se alcanza determinado nivel de trabajo. Es ideal para reparaciones de edificios, puentes y represas, además de espacios confinados. Puede utilizarlo tanto el usuario activo como el trabajador secundario.

SKU	3602100
Características	30.5m (100ft) de desplazamiento / 155.5 m (510 ft) de cuerda de 9,5 mm (3/8 in)
Incluye	Relación de 4:1 con poleas, correas de anclaje de cuerda, 2 mosquetones y maleta de transporte.

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

SISTEMA DE MONTACARGA BRAZO DE SUJECCIÓN DAVIT 3M™ DBI-SALA®

Montacarga de desplazamiento variable para usar en lugares donde es necesario contar con varios mástiles de desplazamiento. Está equipado con autorretráctiles (SRL) o cabrestantes de montaje (se venden por separado) y tener una capacidad de punto de anclaje de hasta 22 kN, según la posición de la clavija. Ideal para aplicaciones con restricción de espacio libre aéreo. Las clavijas de conexión y liberación rápida facilitan y agilizan las tareas de instalación, desmantelamiento y transporte.

1 CABRESTANTE

Dispositivos mecánicos primarios y secundarios (de respaldo) para mejorar la flexibilidad del Brazo Davit

2 SOPORTES DE MONTAJE RÁPIDO

Los soportes de montaje del cabrestante tipo perno de detención simple hacen que la instalación sea fácil y eficiente.

3 SRL DE 3 VÍAS

Dispositivos mecánicos primarios y secundarios (de respaldo) para mejorar la flexibilidad del Brazo Davit

4 EXTENSIONES DE MÁSTIL INFERIOR

Permiten al usuario aumentar la altura general de anclaje del sistema.

5 OPCIONES DE BASE

Hay varias de opciones de base portátiles y fijas, para lograr una versatilidad completa del sistema.

6 MÁSTIL DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE


Con longitud regulable, asegura que los anticaídas estén siempre centrados dentro de un espacio confinado.

7 POLEAS INTEGRADAS

Se pueden dirigir los sistemas desde dos dispositivos mecánicos para que las operaciones sean más sencillas y eficaces.

8 ANCLAJE DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

9 ALTURA REGULABLE

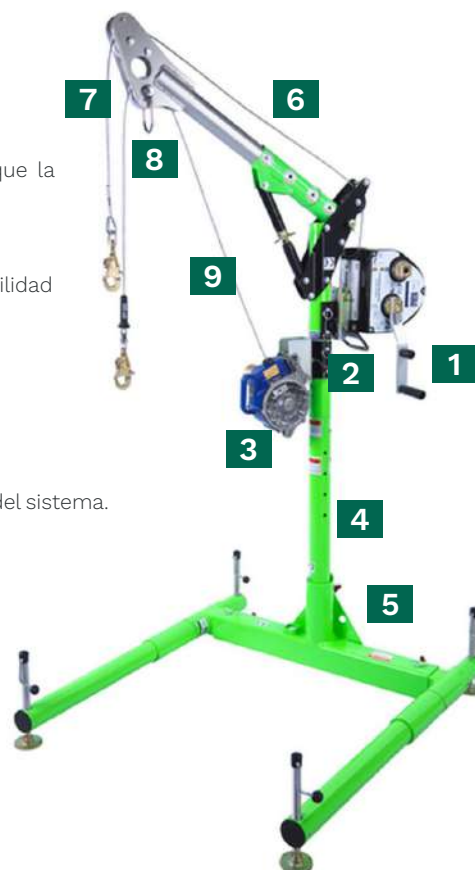

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

SISTEMA DE MONTACARGA DE 5 PIEZAS DAVIT 3M™ DBI-SALA®

El sistema de brazo y base de sujeción Davit incluye un mástil superior de desplazamiento ajustable de 29.2 cm a 69.8 cm (8518001), mástil inferior liviano de 83.9 cm (8518002) y una base liviana de 3 piezas (8518005).

Normativa	OSHA 1926.502
SKU	8518000
Peso	45.5 kg (100 lb)



CABRESTANTE SALAFIT™ II

SKU: 8102001

Cabrestante con cuerda de acero galvanizado de 18 m (60 ft) y gancho de seguridad giratorio. Incluye soporte de montaje y maleta de transporte.



POSTES DE DETENCIÓN PORTÁTIL

SKU: 8516691

Diseño telescópico de 83.2 cm a 116.8 cm a 145.4 cm. Tres puntos de conexión giratorios independientes. Construcción de aluminio liviana y duradera. Con tornillos de nivelación para inclinaciones de hasta 15 grados.




SISTEMAS PARA ACCESO EN ALTURA

SOLUCIONES 3M™ DBI-SALA® FLEXIGUARD™

Soluciones únicas para aplicaciones únicas. No hay dos trabajos o sitios de trabajo iguales. Ya sea que esté trabajando en aviones o plataformas petrolíferas, necesita un punto de anclaje seguro para realizar el trabajo. Las soluciones 3M™ DBI-SALA® flexiguard™ están diseñadas para ayudar a proporcionar áreas de trabajo seguras con puntos de anclaje elevados para uno o más trabajadores en una variedad de situaciones desafiantes. Estos sistemas son versátiles y, a menudo, móviles. Lo suficientemente resistentes para aplicaciones en interiores o exteriores, estos sistemas son excelentes para las industrias de transporte, construcción, petróleo y gas, minería y servicios públicos. Gracias a la gran variedad de modelos disponible, existe una configuración que se ajusta casi a todas las necesidades.

ALGUNAS APLICACIONES

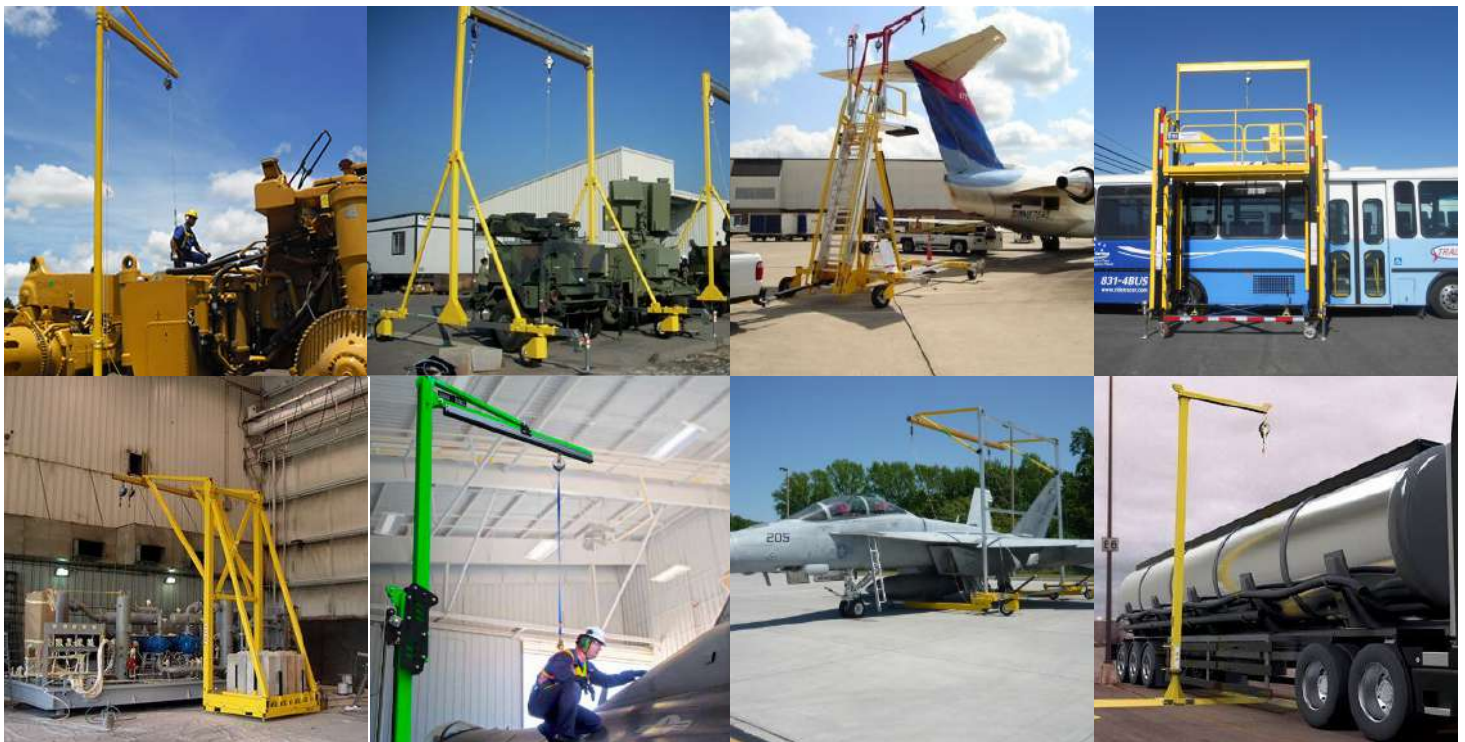

SISTEMA ANTICAÍDA VERTICAL 3M™ DBI-SALA® LAD-SAF™

El sistema de seguridad vertical de instalación permanente Lad-Saf ofrece al trabajador una protección absoluta contra las caídas. Está diseñado para trabajar con numerosos estilos y longitudes distintos de escaleras en estructuras tales como turbinas eólicas, torres de comunicación, edificios, torres hidráulicas, entre otros.

El sistema de cable flexible Lad-Saf está compuesto por un soporte superior e inferior que actúa como anclajes de un cable de acero que se extiende a lo largo de la zona de escalada. El carro Lad-Saf X3 conecta el trabajador al sistema, sigue automáticamente al usuario durante el ascenso y se bloquea en el cable en caso de caída, permitiendo al usuario volver a sujetarse.

Soldadas o atornilladas. Escaleras rectas o curvadas. Estructuras de acero, concreto o madera. Una variedad de tamaños y estilos de abrazaderas de peldaño. Con tantas configuraciones opcionales, estas soluciones de seguridad versátiles son ideales para muchas aplicaciones.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1 6116280 - SOPORTE SUPERIOR ESTÁNDAR

De acero galvanizado con herrajes de montaje. Para sistemas de hasta 152m de alto, se adapta a peldaños de hasta 2.85 cm de diámetro y se conecta a 3 peldaños. Incluye un absorbedor de energía integrado.

2 6100090 - SOPORTE INFERIOR ESTÁNDAR

Se adapta a peldaños hasta de 2.85 cm de diámetro y se conecta a 2 peldaños. De acero galvanizado que incluye un indicador de tensión integrado.

3 6100400 - GUÍA DE CABLE



No metálica con herrajes de montaje. Para sistemas de hasta 60.6 m, se adapta a peldaños de hasta 2.85 cm de diámetro. Se recomienda tener 1 por cada 7.6 m.

4 ANTICAÍDAS DE CABLE

Cable galvanizado de 9.5 mm de diámetro tipo 1 x 7. Soporta entornos exigentes que prolonga la vida útil sin mantenimiento. Varias configuraciones de longitud.

5 6160054 - CARRO LAD-SAF X3

Desmontable, para un mejor ascenso y protección contra caídas. Para usar con cable de núcleo sólido de 1 x 7 y 7 x 19 con diámetro de 9.5 mm. Viene con mosquetón 2000112. Cumple con normas OSHA y ANSI.

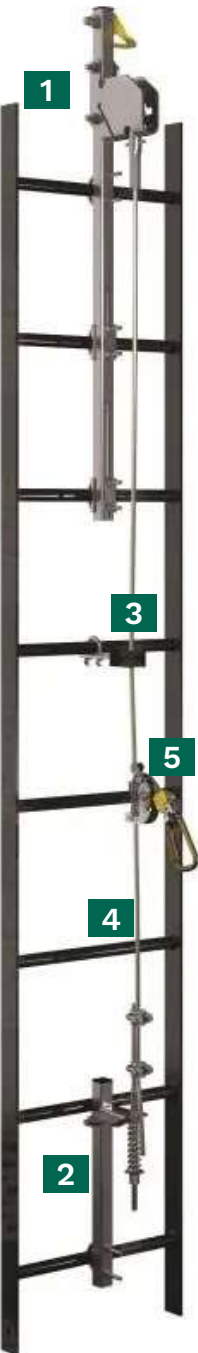

KIT DE ADAPTADOR PARA CUERDA DE DBI-SALA®

Sistema completo de adaptador de cuerda en maleta, para seguridad y cumplimiento normativo con practicidad en el trabajo. Incluye:

- Adaptador móvil para cuerda
- Eslinga amortiguadora
- Anticaídas
- Contrapeso
- Adaptador de conexión
- Maleta de transporte.

SKU	
5000400	- Anticaídas de 15 m
5000401	- Anticaídas de 30 m

VERTIGRIP - LÍNEA DE VIDA VERTICAL (LVV) ROTHOBLAAS

La línea de vida vertical VERTGRIP es el sistema ideal para garantizar la seguridad en escaleras y accesorios verticales. De montaje fácil y rápido, se instala en pocos pasos. Sistema modular que, gracias a la amplia gama de accesorios disponibles, es muy versátil y permite responder a cualquier exigencia del diseño.

VERSIONES DISPONIBLES

A VERTIGRIP EN ESCALERA

Sistema completo de acero inoxidable AISI 316, acero inoxidable AISI 304 y aleación de aluminio EN AW 6082, que garantiza una buena resistencia a la corrosión. Brinda un control total al usuario, al tratarse de un dispositivo deslizable por cable con amortiguador integrado, que permite el ascenso y descenso de forma controlada y segura.

B VERTIGRIP EN PARED

Solución alternativa cuando no es posible montar la línea de vida vertical en la escalera. Se puede regular la distancia de la línea de vida a la pared. Se instala en paredes inclinadas con ángulos de hasta 15 grados con respecto a la vertical.

C VERTIGRIP CON ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE (SS) A4

Los elementos de acero inoxidable AISI 316 garantizan una excelente resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.

7



4A

6A

5A



COMPONENTES DEL SISTEMA

	Código	No.	En escalera	En pared	SS AISI 316	Descripción
Tensor	VERTSPEAR	1	x	x		Juego para LVV con mordazas y tensor
	VERTSPEARA4		x	x	x	
Cable	CABLE	2	x	x	x	Ø8 mm 7x7
Deslizador	VERTSLIDE	3	x	x		Dispositivo deslizable extraíble anticaída con disipador de energía para la LVV
	VERTSLIDEPAS		x	x	x	
Soporte superior	VERTOP09	4	x			De 0.9 m
	VERTOP09A4		x		x	
	VERTOP17		x			De 1.7 m
	VERTOP17A4		x		x	
	VERTOPW	4A		x		Anclaje superior para LVV en estructura
	VERTOPWA4			x	x	
Soporte inferior	VERTBASE	5	x			Anclaje inferior para LVV en escalera
	VERTBASEA4		x		x	
	VERTBASEWALL	5A		x		Anclaje inferior para LVV en estructura
	VERTBASEWALLA4			x	x	
Anclaje intermedio	VERTINT	6	x			Anclaje intermedio para LVV en escalera*
	VERTINTA4		x		x	
	VERTINTPAS1		x			Intermedio fijo para LVV
	VERTINTPAS2		x			Intermedio desmontable para LVV
	VERTINTWALL	6A		x		Anclaje intermedio para LVV en estructura*
	VERTINTWALLA4			x	x	
Placa de indicación	TARGA	7	x	x		Placa de indicación para instalaciones

3

6

2

1

5



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

SISTEMAS ANTICAÍDAS HORIZONTALES (SAH)

Cuando se trata de trabajos en altura, la flexibilidad es fundamental para el éxito. Por esta razón, Seripacar comercializa la más amplia variedad de sistemas de anticaídas horizontales (SAH) que existe: para maximizar la movilidad, productividad y protección contra caídas, sin importar las exigencias del trabajo. Los usuarios pueden estar tranquilos, sabiendo que todos nuestros sistemas cumplen con normativa y son configurados según las necesidades de cada cliente.

¿CÓMO ELEGIR UN SAH?

Un SAH puede parecer un simple cable metido entre dos anclajes, pero es mucho más que eso. Estos sistemas se usan para proteger a los trabajadores que operan en el plano horizontal y que pueden ser que no tengan acceso continuo a los puntos de anclaje adecuados, por lo que es fundamental elegir un sistema que se haya diseñado con precisión y evaluado rigurosamente para que se cumpla con los requisitos de las normativas.

Otros factores importantes al momento de seleccionar un sistema son:

ESTRUCTURA DE ANCLAJE

La estructura a la que se el sistema se debe conectar, tal como una viga en I, un perno de barra de refuerzo, una columna de concreto o un techo, puede dictar el tipo de sistema especializado requerido.

PORTÁTIL O PERMANENTE

Los trabajos temporales requieren sistemas que sean portátiles, livianos, fáciles de usar y que puedan llevarse de un lugar a otro. Si a menudo se accede a una zona de trabajo peligrosa, tal como un techo, una solución permanente puede ser la mejor opción.

REQUISITOS DE ESPACIO LIBRE

La distancia entre el área de trabajo y el siguiente nivel u obstrucción es comúnmente llamada la "separación de caída" y es un factor crítico cuando se está eligiendo un sistema. La altura del anclaje, el tipo de anticaídas y la longitud son sólo alguno de los factores que afectarán la separación requerida necesaria.

TIPO DE ANTICAÍDAS

Las líneas sintéticas son sumamente livianas y compactas, mientras que las opciones de acero inoxidable o galvanizado ofrecen mayor resistencia a la abrasión y corrosión.

CANTIDAD DE USUARIOS

Siempre tenga en cuenta la cantidad de trabajadores requeridos para realizar el trabajo y elija un sistema que pueda ajustarse a dicho personal de forma segura.



3M™ DBI-SALA® ROOFSAFE™

SISTEMA DE ANCLAJE Y CABLE



- El anclaje RoofSafe para protección contra caídas de 3M™ se ha diseñado para eliminar o reducir de manera significativa el riesgo de lesiones o muerte en los usuarios que trabajen en juntas de plegado saliente, sistemas de techado integrados y compuestos, así como en diversos sistemas de techado de membrana y techado plano.
- Permiten el acceso continuo e ininterrumpido a todas las áreas de un techo mediante la retención del trabajo o la detención de caídas.
- El en caso de una caída, el innovador y patentado bsorbedor de energía 3M™ DBI-SALA® SpiralTech™ se abre y se despliega, transfiriendo a la estructura del techo las fuerzas generadas de menos de 6 kN, las más bajas que existen en el mercado.
- Construido en aluminio de alta calidad para reducir el peso general del sistema.

3M™ DBI-SALA® RAIL™ ROOFSAFE™

SISTEMA DE RAIL



- Con un diseño refinado UniRail es ideal para la protección contra caídas desde el techo, acceso al techo y como un punto de anclaje para posicionamiento de trabajo en suspensión para acceso con fachada externa, inspección y mantenimiento de proyectos edilicios modernos.
- También se utiliza ampliamente por los técnicos para trabajos suspendidos por cuerda, puesto que cumple con los requisitos de los estándares de rappel y de protección contra caídas.
- La distribución pareja de cargas garantiza que, aún cuando un usuario caiga, la integridad del sistema de techado no se pondrá en riesgo.
- El carro de acople de 4 ruedas corre sin esfuerzo a lo largo del riel de aluminio extruido, lo que da al usuario una facilidad de uso.
- El sistema modular liviano viene en secciones de 3 m y 6 m, soporta hasta 2 usuarios de hasta 141 kg cada uno, por tramo.

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

SISTEMAS ANTICAÍDAS HORIZONTALES (SAH)

3M™ DBI-SALA® UNI 8™

SISTEMA DE CABLES PISO PARED



- Este sistema de retención de caídas de alta calidad proporciona un valor y una funcionalidad excelente gracias a la capacidad de derivación de desplazamiento libre.
- Se adapta a vigas de acero, concreto, mampostería y la variedad de construcciones de techo.
- Una amplia variedad de opciones de montaje permite recorrer ángulos y contornos de edificios.
- El cable único de 8 mm proporciona una solución discreta y poco llamativa para la protección contra caídas. Los componentes de acero inoxidable 316 electropulidos proporcionan resistencia a largo plazo contra la corrosión.
- Puede extenderse hasta 12 m entre los soportes; soporta a 2 usuarios de hasta 141 kg cada uno, por tramo.
- Con absorbedores de energía en línea reducen la transferencia de carga a la estructura en caso de una caída.

3M™ DBI-SALA® UNI 8™

ANDADERA ELEVADA - OVERHEAD



- Este sistema de retención de caídas de alta calidad permite al usuario moverse con seguridad y libertad.
- Gracias a elevado deslizador, permite pasar libremente por encima de los fuertes soportes intermedios, garantizando una completa libertad de recorrido y de movimiento para el usuario.
- Permite soporte curvos aéreos para instalarse al rededor de una esquina.
- El cable de acero inoxidable de gran tensión soporta dispositivos pesados de detención de caídas cuando es necesario y reduce las deflexiones del cable.
- Disponible como sistema de tramo único o de tramos múltiples para distancias de hasta 30 m. Soporta a 2 usuarios de hasta 141 kg cada uno, por tramo.
- Con absorbedores de energía en línea reducen la transferencia de carga a la estructura en caso de una caída.



SAH TEMPORAL 3M™ DBI-SALA® SAYFLINE™ CON CABLE

- Es un sistema sumamente portátil e ideal para situaciones que involucren soldaduras, chispas o entornos severos, o donde exista una distancia mínima de espacio libre, se puede usar una y otra vez.
- Incluye un ensamble de anticaídas con cable de terminación de agarre de cuña, tensor y amortiguador Zorbit™.
- Es enteramente metálico y duradero.
- Capacidad para dos trabajadores.

SKU	7602020 - 6.1 m (20 ft) 7602100 - 30.5 m (100 ft)
Peso	13.1 kg



SAH TEMPORAL 3M™ DBI-SALA® SAYFLINE™ SINTÉTICOS

- Es un sistema sumamente liviano, portátil y fácil de instalar una y otra vez.
- Ideal para mantenimiento, construcción y la industria en general, ofreciendo seguridad y confiabilidad.
- Viene en una maleta y se instala sin herramientas especiales. Se incluyen dos adaptadores de anclaje. Anticaídas de cuerda de alpinismo con tensor y amortiguador.
- Capacidad para dos trabajadores.

SKU	7600503 - 9.1 m (30 ft)
Peso	15 kg



SAH TEMPORAL 3M™ DBI-SALA® EZ-LINE™ 7605060

- EZ-Line es un sistema anticaída horizontal temporal que es fácil de usar y extremadamente rápido de instalar.
- El innovador diseño retráctil de EZ-Line elimina las grandes y voluminosas bobinas de cable que son difíciles de instalar, reubicar y almacenar.
- Cabrestante incorporado para una instalación, uso y desmontaje rápidos y sencillos.
- Personalice la longitud en cualquier incremento hasta 18,25 m.
- Indicadores de pretensión e impacto integrados para facilitar la instalación e inspección.
- Extremadamente ligero: un 33 % más ligero que los sistemas convencionales.
- Capacidad para 2 trabajadores.

SAH PATROL ROTHOBLAAS

Con los sistemas de línea de vida PATROL hacer líneas de vida horizontales, sobre cabeza o para fachada, tanto pasantes como no pasantes, es muy fácil. Gracias a los soportes dedicados, se puede instalar el sistema rápidamente en estructuras de madera, metal u hormigón, y con la amplia gama de accesorios específicos es fácil satisfacer todas las necesidades de diseño.

VERSIONES DISPONIBLES

A PATROL + TOWER

SAH sobre soporte para cubiertas de madera, hormigón, y acero

Altura del soporte comprendida entre 300 y 600 mm para adaptarse a los distintos espesores de los paquetes de cubierta. Soporte de forma cilíndrica de dimensiones reducidas para minimizar el impacto visual en la cubierta. Dispositivo de deformación controlada para reducir la carga en las fijaciones y en la estructura.

B PATROL + SHIELD / SHIELD 2


SAH sobre soporte para cubiertas de chapa trapezoidal.

Se entrega con fijaciones y juntas de caucho celular para garantizar la impermeabilización. Se puede utilizar en todas las cubiertas de chapa trapezoidal con o sin aislante con interje entre las grecas de hasta 420 mm. SHIELD para el inicio, el final o un ángulo de la línea de vida; SHIELD 2 para punto intermedio rectilíneo.

C PATROL + PATROLEND

SAH con fijación directa en subestructuras de acero y hormigón

Montaje fácil y rápido, directamente en la estructura de hormigón o acero. Sistema proyectado para diferentes aplicaciones: plana, en fachada, sobre cabeza. Posibilidad de usar lanzaderas especialmente estudiadas para permitir que el operario supere curvas y elementos intermedios sin desengancharse nunca del sistema.

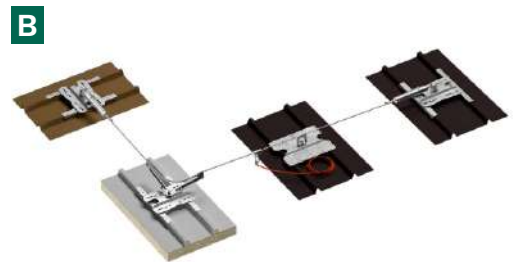

SAH H-RAIL ROTHOBLAAS

La línea de anclaje con riel H-RAIL es segura y versátil. Permite crear líneas de anclaje rígidas horizontales utilizando muy pocas fijaciones y, gracias a la modularidad del sistema, es posible realizar líneas de anclaje rígidas curvas o rectas. H-RAIL también está indicado para los trabajos en suspensión en fachadas de edificios. Los tres dispositivos deslizables disponibles satisfacen diferentes necesidades.

VERSIONES DISPONIBLES

A H-RAIL ON FLOOR

Sistema de Riel uso horizontal

Ocupa un espacio muy reducido en la cubierta, garantizando un impacto visual mínimo. Usando dispositivos deslizables específicos. Gracias al elevado interje entre las fijaciones del riel (6 m), el montaje requiere un número limitado de puntos de fijación.

B H-RAIL + TOWER

Sistema de Riel uso horizontal sobre soporte

Posibilidad de montaje con todos los soportes TOWER. La combinación con los soportes TOWER permite elevar el riel para superar cualquier obstáculo que pueda haber en la cubierta. El riel se monta sobre los soportes TOWER simplemente mediante la correspondiente placa.

C H-RAIL OVERHEAD

Sistema de Riel uso horizontal sobre cabeza

Posibilidad de montar el riel directamente en diferentes tipos de subestructura con las correspondientes placas. Riel que permite que los operarios trabajen con las manos libres y de forma segura usando un dispositivo deslizante y dispositivos retráctiles. Sistema adecuado y probado para varios operarios.

EQUIPOS PARA ESPACIOS CONFINADOS

VENTILADORES AXIALES

MASCARA PARA SUMINISTRO DE AIRE BAJA PRESIÓN 9901 ALLEGRO



Esta cómoda máscara completa ofrece protección de flujo continuo a baja presión con un diseño exclusivo de manguera sobre el hombro y un cinturón ajustable mantiene la manguera fuera del camino. Es duradera y fácil de usar y limpiar. Aprobada por NIOSH. Está hecha de caucho de silicona para mayor durabilidad y mantendrá su forma incluso en condiciones de calor y frío extremos. El visor de policarbonato reemplazable ofrece un área de visión más amplia y sin distorsiones con un revestimiento anti-empañante y anti-rayaduras.

SISTEMAS COMPLETOS DE BAJA PRESIÓN PARA 2 USUARIOS CON MÁSCARAS Y MANGUERAS ALLEGRO



Los sistemas completos de baja presión ofrecen fuentes de aire portátiles y livianas para dos. Se ofrecen con dos cómodos respiradores con suministro de aire de máscara completa (9901), una bomba de aire respirable de ¾ hp y una manguera de aire respirable de 50 o 100 pies (15,24 m a 34,4 m).

Modelos en stock:

Modelo	Características
9200-02	Sistema de máscara completa para 2 trabajadores con dos mangueras de 50'
9210-02	Sistema de máscara completa para 2 trabajadores con dos mangueras de 100'

DUCTO 9500 PARA VENTILADORES ALLEGRO



Producto ligero, retractable y diseñado para máximo flujo de aire. Permite flujo doble direccional evitando fricción. Materiales de vinilo y poliéster. Alambre helix (helicoidal) de acero. Medida 12. Incluye recubrimiento de PVC. Cumple con los requisitos de UL-94-VO. Resistencia de temperatura: -20° F (-28.9° C) a 180° F (82.2° C). Retractable, con diseño no plegable. Tira negra resistente al medio ambiente. Color amarillo. Color negro versión EX anti estático (no genera chispas en atmósferas volátiles).

Modelo	Diámetro	Longitud Ft / (m)
9500-25	8"	25 Ft. (7.62)
9500-25EX	8"	25 Ft. (7.62)

TOMA CORRIENTE ANTI EXPLOSIVO 9503-03 ALLEGRO



Diseñado para uso en ubicaciones peligrosas. Cuenta con una caja de montaje de hierro con acabado de triple capa y puerta con resorte que mantiene el polvo fuera del receptáculo cuando el enchufe no está en uso. Cuando el enchufe está en uso, una junta de neopreno dentro del receptáculo sella alrededor del enchufe evitando la entrada de suciedad, agua y otras materias extrañas. Listado por UL. Certificado CSA. 110V.

ESPACIOS CONFINADOS

VENTILADORES AXIALES

VENTILADOR COM-PAX-IAL CA 9533-25 115V/60 HZ ALLEGRO



Ventilador con ducto de 25' (7.6 m) y porta-ducto. Alto caudal de un ventilador estilo axial para varias aplicaciones industriales. Diseño compacto con material anti-corrosivo de polietileno para uso ligero, resistente, y almacenamiento práctico. Armazon de polietileno. Doble reborde para entrada o salida de ducto o contenedor. Manija implementada a bastidor y contenedor de ducto. Cuatro patas de goma. Color naranja.

Longitud (cm)	26" (66.0)
Amplitud (cm)	13.5" (34.3)
Altura (cm)	14.5" (36.8)
Peso	30 lb

VENTILADOR 9538-25 EX AXIAL ALLEGRO



Ventilador axial de plástico a prueba de explosiones (EX) de 8" con recipiente compacto y conductor estático de 25'. Alto desempeño de un ventilador estilo axial para varias aplicaciones industriales. Diseñado compacto con material anticorrosivo de polietileno para uso ligero, resistente, y almacenamiento práctico. Los ventiladores a prueba de explosiones requieren un enchufe a prueba de explosiones (9503-03).

Longitud (cm)	26" (66.0)
Amplitud (cm)	13.5" (34.2)
Altura (cm)	14.5" (36.8)
Peso	30 lb

LINTERNAS INTRÍNSECAMENTE SEGURAS

LINTERNA DE CASCO NSP-4602B DUAL-LIGHT™ LED NIGHTSTICK



Esta linterna a baterías de doble luz combina un foco de haz estrecho y de largo alcance, con un reflector de haz amplio para áreas cercanas. Además, tanto el foco como el reflector se pueden encender al mismo tiempo, permitiendo así una iluminación dual. El diseño único del cabezal permite inclinarlo hacia abajo para un posicionamiento óptimo de la luz. La diadema elástica es ajustable y tiene un par de tiras de goma alrededor del perímetro interior que mantienen la correa en su lugar.

Lúmenes	30 del foco, 15 del reflector, 35 Dual-Light
Tiempo de funcionamiento	12 horas modo Dual-Light
Distancia del haz	19 metros
Clase de protección	IP-X7 resistente al agua
Fuente de energía	3 pilas alcalinas AAA incluidas

LINTERNA DE CASCO XPR-5553G DUAL-LIGHT™ LED UL NIGHTSTICK



Esta linterna recargable multifunción de doble luz está certificada por cULus como intrínsecamente segura para entornos peligrosos. Presenta un diseño de cabezal inclinable de múltiples posiciones e incluye una correa elástica para la cabeza con un forro antideslizante y una correa de goma resistente para usar en un casco. Tiene un sólo interruptor montado en la parte superior para modo de foco, reflector o luz dual.

Lúmenes	225 del foco, 130 del reflector, 250 Dual-Light
Tiempo de funcionamiento	7 horas modo Dual-Light
Distancia del haz	110 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	Batería de iones de litio recargable incluida

LINTERNA DE CASCO XPP-5450G LED ETL NIGHTSTICK



Esta linterna a baterías con doble modo de foco, está listada como intrínsecamente segura según cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO y KOSHA. Presenta un diseño de cabezal inclinable de múltiples posiciones e incluye una correa elástica para la cabeza con un forro antideslizante y una correa de goma resistente para usar en un casco. El interruptor montado en la parte superior proporciona un funcionamiento del foco de brillo alto o bajo seleccionable por el usuario.

Lúmenes	90 del foco modo alto, 50 del foco modo bajo
Tiempo de funcionamiento	13-20 horas
Distancia del haz	65-80 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	3 pilas alcalinas AAA incluidas



LINTERNA XPP-5414GX DUAL-LIGHT™ LED ETL NFPA NIGHTSTICK

Esta linterna LED de doble luz intrínsecamente segura (cETLus, UKCA, ATEX Zona 0 e IECEx) ofrece el máximo rendimiento en entornos de trabajo peligrosos. Cuenta con interruptores montados en la parte superior fáciles de usar, una carcasa duradera de polímero de nailon reforzado con vidrio, un imán integrado en la base y un clip de bolsillo reversible. Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013).

Lúmenes	120 del foco, reflector y Dual-Light
Tiempo de funcionamiento	24 horas
Distancia del haz	111 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	2 pilas AA no incluidas



LINTERNA XPP-5418GX LED ETL NFPA NIGHTSTICK

Esta linterna tiene clasificación cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, INMETRO y KOSHA como intrínsecamente segura para su uso en ubicaciones peligrosas tanto por encima como por debajo del suelo donde pueden estar presentes gases y polvo explosivos. Utiliza luz LED que funciona en conjunto con un reflector parabólico profundo de alta eficiencia. El interruptor trasero proporciona una funcionalidad de encendido momentáneo o constante. Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013).

Lúmenes	200 del foco
Tiempo de funcionamiento	10 horas
Distancia del haz	143 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	3 pilas AA no incluidas



LINTERNA XPP-5420GX LED ETL NIGHTSTICK

Esta linterna está listada por ETLus como intrínsecamente segura para su uso en ubicaciones peligrosas tanto por encima como por debajo del suelo donde pueden estar presentes gases y polvos explosivos. Utiliza un LED que funciona junto con un reflector parabólico profundo de alta eficiencia. El interruptor de un solo cuerpo proporciona funcionalidad momentánea o constante.

Lúmenes	235 del foco
Tiempo de funcionamiento	14 horas
Distancia del haz	187 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	3 pilas AA no incluidas



LINTERNA XPP-5422GM DUAL-LIGHT™ LED ETL NIGHTSTICK

Esta linterna de doble luz está listada por ETLus y MSHA como intrínsecamente segura. Tanto el foco como el reflector se pueden encender al mismo tiempo para una máxima versatilidad. Los imanes integrados ubicados en la base del mango y el clip de bolsillo permiten un uso manos libres casi ilimitado.

Lúmenes	160 del foco, 130 del reflector, 260 Dual-Light
Tiempo de funcionamiento	4.5-19 horas
Distancia del haz	170 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	3 pilas AA no incluidas



LINTERNA XPR-5522GMX DUAL-LIGHT™ LED ETL NIGHTSTICK


Esta linterna recargable de doble luz con imanes está listada como intrínsecamente segura por cETLus, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA, KOSHA y MSHA. Los interruptores de cuerpo doble brindan funcionalidad de encendido momentáneo o constante para la linterna y funcionalidad de encendido/apagado para el reflector. Los imanes integrados están ubicados en la base del mango y el clip de bolsillo permiten un uso manos libres casi ilimitado.

Lúmenes	240 del foco, 175 del reflector, 400 Dual-Light
Tiempo de funcionamiento	4.5-18 horas
Distancia del haz	178 metros
Clase de protección	IP-67 resistente al agua
Fuente de energía	Batería de iones de litio recargable incluida

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

TECNOLOGÍAS PRESENTADAS EN RESPIRADORES

Las características tecnológicas de 3M lo ayudan a encontrar el respirador adecuado para su entorno. Use este código de colores para identificar qué características se incluyen en cada respirador.



Medios electrostáticos avanzados

Medios filtrantes exclusivos con microfibras cargadas electrostáticamente diseñados para respirar sin dificultad.



Sello facial

Suave y seguro. Se ajusta bien al rostro para mayor comodidad.



Clip nasal en forma de M

El clip nasal exclusivo se ajusta fácilmente con menos puntos de presión y mayor comodidad.



Bandas ajustables con broches

Un solo tirón ayudará a proporcionar un sellado seguro y cómodo.




Carbón activado

Ofrecen alivio de olores, vapores y otros gases contaminantes para mayor comodidad del usuario. Solo para alivio de niveles molestos.



Válvula con exhalación Cool Flow™

Válvula exclusiva de un solo sentido para facilitar exhalación, frescura y comodidad.



Filtro serie P

Medios electrostáticos exclusivos avanzados, apropiados para uso prolongado en entornos con y sin aceite.



Medio filtrante con resistencia al rápido apelmazamiento de partículas

Específicamente diseñadas para aplicaciones de soldadura prolongan la vida útil del respirador y facilitan la respiración.



Red de soldadura

Medios filtrantes únicos que incorporan capas protectoras con retardante a las flamas conforme a ASTM D2859-96. (No sustituye al protector facial).

TIPOS DE FILTROS PARA PARTÍCULA

Los filtros aprobados por el NIOSH se clasifican como N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100 (99,97%), R100 o P100. El número 95, 99 o 100 indica el porcentaje de eficacia de filtrado según NIOSH.

- Serie N

Usados en entornos con partículas y aerosoles libres de aceite.

- Serie R

Usados para partículas con y sin aceite, con limitaciones de tiempo de uso especificadas por NIOSH.

- Serie P

Usados para partículas con y sin aceite, con limitaciones de tiempo de uso especificadas por el fabricante.

PASOS PARA LA COLOCACIÓN

1. La correa superior debe colocarse sobre la corona de la cabeza.
2. La correa inferior se debe colocar detrás de la cabeza justo debajo de las orejas.
3. El clip nasal se debe amoldar completamente a la forma de la nariz usando ambas manos.
4. Realice siempre una verificación del sello correcto del respirador.
5. Siga las instrucciones para el usuario y la colocación específicas de cada modelo. tiempo de uso especificadas por el fabricante.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES DESECHABLES



RESPIRADOR 8210 3M

Respirador líder en la industria por sus beneficios y características. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas pre-estirables, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El medio de filtración con carga electrostática provee una fácil respiración y comodidad al usuario.

Aplicaciones sugeridas	Triturado, empaçado, minería, cementos, carpintería
Clasificación	NIOSH N95
Presentación	20 respiradores / Box



RESPIRADOR 8210V 3M

Este respirador ofrece la misma protección superior del clásico 8210 N95 para partículas, con la característica adicional de la válvula CoolFlow™. Es un producto especialmente diseñado para áreas de trabajo que involucren altas temperaturas, humedad o periodos prolongados de exposición.

Aplicaciones sugeridas	Embolsado, lijado, barrido, trabajo con madera
Clasificación	NIOSH N95
Presentación	10 respiradores / Box

BEST SELLER



RESPIRADOR 8511 3M

Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, siendo un sistema novedoso de retención de partículas. Posee la válvula patentada CoolFlow™ que brinda comodidad y frescura al usuario. Tiene bandas elásticas y clip de aluminio en "M" para un mejor ajuste de la nariz y un excelente sello.

Aplicaciones sugeridas	Triturado, empaçado, minería, cementos, carpintería
Clasificación	NIOSH N95
Presentación	10 respiradores / Box

BEST SELLER



RESPIRADOR 8247 3M

Posee todas las características del respirador 8210 y ha sido diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con un medio filtrante removedor de olores.

Aplicaciones sugeridas	Fundiciones, laboratorios, agricultura, petroquímica
Clasificación	NIOSH R95
Presentación	10 respiradores / Box



RESPIRADOR 8577 3M

Está diseñado para proveer protección confiable contra partículas y aerosoles aceitosos y no aceitosos, incluyendo aquellos que tienen niveles molestos de vapores orgánicos, tales como solventes, resinas y desengrasantes. Es una elección excelente para aquellos trabajos que involucren calor, humedad y largos periodos de uso gracias a su válvula de exhalación, que mejora el ambiente interno del respirador.

Aplicaciones sugeridas	Fundiciones, laboratorios, agricultura, petroquímica
Clasificación	NIOSH P95
Presentación	10 respiradores / Box

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES DESECHABLES

RESPIRADOR 8214 3M



El Respirador para Partículas 3M™ 8214, con capa de carbón ayuda a proporcionar protección respiratoria contra material particulado, humos de soldadura inclusive humos de soldadura eléctrica en donde los gases de metales pueden estar presentes incluso aquellos con ozono también protege contra niveles molestos de vapores orgánicos. Tiene sello facial de espuma y válvula de exhalación 3M™ Cool Flow®. Resistente a las llamas según la norma ASTM D2859.

Aplicaciones sugeridas	Soldadura corte y vaciado de metales, rectificado, pulido, barrido u otras actividades libres de aceite.
Clasificación	NIOSH N95
Presentación	10 respiradores / Box

RESPIRADOR 8515 3M



Este respirador para partículas de soldadura N95 ayuda a proporcionar protección respiratoria para actividades donde se presenten vapores metálicos. Características: Válvula 3M™ Cool Flow™, bandas trenzadas y clip nasal M ajustable para confort adicional. Resistente a las llamas según ASTM D2859.

Aplicaciones sugeridas	Ideal para trabajos de soldadura con condiciones adversas de chispas y llamas
Clasificación	NIOSH N95
Presentación	10 respiradores / Box

RESPIRADOR 9010MX 3M



El respirador desechable 3M 9010 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de las partículas, entre ellas polvos, humos, neblinas, incluyendo virus y bacterias, sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.

Aplicaciones sugeridas	Construcción, minería, manufactura farmacéutica
Clasificación	NIOSH N95
Presentación	50 respiradores / Box

RESPIRADOR 8246 3M



El respirador libre de mantenimiento 3M® 8246 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Con medio filtrante electrostático avanzado y sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro, con menor caída de presión. Incluye una capa de carbono activado que brinda alivio para niveles molestos de gases ácidos. Resistente a aerosoles oleosos

Aplicaciones sugeridas	Fundición, pintura, agricultura, laboratorios.
Clasificación	NIOSH R95
Presentación	50 respiradores / Box

MASCARILLA NO MÉDICA MAYFIELD



Mascarilla plana tipo oreja colgante de tres capas. Dos capas de tela no tejida y una capa de tela meltbown. La correa para la oreja está hecha de material de poliéster redondo. Se adapta a la curvatura de la cara. Eficiencia de filtración del 95%, no es tóxica, es aséptica que facilita la respiración y con una pinza nasal de metal

Presentación	50 mascarillas / Box
---------------------	----------------------

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES DESECHABLES

RESPIRADOR KN95 MAYFIELD



Mascarilla no médica KN95 con clip de puente nasal. Cuenta con cinco capas: dos capa de tela no tejida, dos capas de tela fundida y una capa de algodón de aire caliente.

Presentación	10 mascarillas / Box
--------------	----------------------

RESPIRADORES REUTILIZABLE

BEST
SELLER



MÁSCARA MEDIA CARA 6200 3M

Respirador ergonómico diseñado para brindar comodidad y protección. Es liviano, flexible y la correa para la cabeza es de fácil ajuste. Cuenta con válvulas de inhalación y exhalación diseñados para liberar calor. Sistema de ajuste de banda de nuca con cierre rápido. Ideal para ambientes laborales estrechos.

Material	Elastómero suave
Tallas	6100 - Small 6200 - Medium 6300 - Large
Presentación	Empaque individual



MÁSCARA MEDIA CARA 6502QL 3M

El respirador de silicona más liviano de 3M, cuenta con un cómodo sello facial de silicona, que conserva su forma en entornos de alta temperatura, lo que ayuda a extender la duración del producto. Tiene un mecanismo de traba rápida para facilitar la colocación y la extracción de la máscara. Además posee la válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad. Arnés para la cabeza ajustable y correas de poliéster/spandex de larga duración.

Material	Silicona
Tallas	6502QL - Medium
Presentación	Empaque individual

BEST
SELLER



MÁSCARA MEDIA CARA 7502 3M

Su nuevo material de silicona thermoset, brinda un excelente sello en el rostro, además de poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones de trabajo extremas. Su nuevo diseño de ajuste ayuda a reducir la tensión y presión en los puntos de apoyo en el rostro. El nuevo diseño de la válvula hace muy fácil el respirar, ayuda a reducir el calor y la humedad acumulada en la pieza facial, permitiendo una fresca y seca comodidad.

Material	Silicona
Tallas	7501 - Small 7502 - Medium 7503 - Large
Presentación	Empaque individual



MÁSCARA MEDIA CARA SECURE CLICK™ HF-802SD 3M

Mayor respirabilidad y confort proporcionados por el primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo. La verificación de sellado del botón de presión ayuda a reforzar la confianza de que el respirador está ajustado adecuadamente en la cara. Posee un diafragma parlante para proporcionar una comunicación más fácil mientras trabaja. Este respirador puede ser usado con Cartuchos Series D800, Filtros Series D3000 y D7000 de 3M™ Secure Click™.

Material	Silicona avanzada
Tallas	HF-802SD - Medium
Presentación	Empaque individual

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES REUTILIZABLES

BEST
SELLER



MÁSCARA CARA COMPLETA 6800 3M

Alternativa para protección respiratoria, visual y facial en forma simultánea. Con amplio campo de visión, el visor es resistente a productos químicos y rayaduras. Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayaduras.

Sistema de ajuste con anés de 4 puntos, fácil de colocar y quitar.

Con válvula de exhalación Cool Flow™.

Material	Silicona suave
Tallas	6800 - Medium 6900 - Large
Presentación	Empaque individual



MÁSCARA CARA COMPLETA FF-400 3M

Con tecnología para entregar una máxima comodidad con un amplio campo de visión. Tiene una copa nasal de silicona es suave y un lente amplio que permite una visión periférica superior a otros respiradores. Es el único respirador de 3M con protector Scotchgard, que ayuda al lente a ser resistente ante la suciedad, la pintura y manchas, haciéndolo más fácil de limpiar. Incluye la válvula "Cool Flow" de 3M que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad dentro de la pieza facial.

Material	Silicona suave
Tallas	FF-402 - Medium
Presentación	Empaque individual



MÁSCARA CARA COMPLETA SECURE CLICK™ FF-800 3M

Conexión rápida y sencilla del cartucho/filtro. Alinee las conexiones y presione hasta que escuche un click. Verificación del sellado de presión positiva, antes de usar, realizada de forma rápida, fácil y con un solo toque. El diafragma fónico está diseñado para ayudar a facilitar la comunicación. El protector Scotchgard™ en el visor mejora la resistencia a pinturas y manchas. Este respirador puede ser usado con Cartuchos Series D800, Filtros Series D3000 y D7000 de 3M™ Secure Click™.

Material	Silicona suave
Tallas	FF-802 - Medium
Presentación	Empaque individual

IMPORTANTE

Todos los respiradores desechables 3M están aprobados por NIOSH. Antes de su uso, el usuario debe determinar lo siguiente:

1. Los tipos de contaminantes para los que se seleccionó el respirador, además del tiempo de exposición.
2. El nivel de concentración de los contaminantes. No usar para concentraciones de partículas que excedan 10 veces el PEL asignado por OSHA u otros límites de exposición ocupacional aplicables, lo que sea menor.
3. Si el respirador se puede ajustar adecuadamente al rostro del usuario. No usar con barba u otras condiciones que eviten el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.
4. Antes del uso de respiradores desechables, se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito y cumplir con todos los requisitos de la norma 29 CFR 1910.134 de OSHA, incluidas la evaluación médica, la capacitación y la prueba de ajuste.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

DISCOS Y CARTUCHOS FILTRANTES

CARTUCHOS SERIE 6000 Y DISCOS SERIE 2000 3M



No.	Código	Descripción
1	6001	Vapores orgánicos
2	6002	Gases ácidos
3	6003	Vapores orgánicos y gases ácidos
4	6004	Amoníaco y metilamina
5	6005	Formaldehído y vapores orgánicos
6	6006	Multigas
7	6007	Vapores de mercurio o gases de cloro
8	501	Retenedor para prefiltro 5N11, para protegerlo de sprays, salpicaduras y humedad.
9	502	Adaptador para combinar cartuchos serie 6000 con filtros serie 2000, para protegerlo de sprays, salpicaduras y humedad.
10	5N11	Prefiltro electrostático para partículas/aerosoles sin aceite. NIOSH N95.
11	5P71	Prefiltro electrostático para partículas con o sin aceite. NIOSH P95.
12	2071	Todo tipo de partículas con medios filtrantes para polvos y neblinas. NIOSH P95. No absorbe agua ni humedad.
13	2091	Protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. NIOSH P100.
14	2096	Con capa de carbón para niveles molestosos de gases ácidos. Ideal para un amplia variedad de partículas y aerosoles aceitosos y no aceitosos. Provee confort gracias a su material ligero con carga electrostática. NIOSH P100.
15	2097	Con capa de carbon activado para absorber olores y vapores en procesos industriales, mineros y petroleros. Atrapa partículas sin absorber agua ni humedad. NIOSH P100.
16	7093B	Para partículas con o sin aceite. NIOSH P100
17	7093C	Para ácido fluorhídrico y partículas que contengan o no aceite, vapores orgánicos y gases ácidos. NIOSH P100.



Seripacar
Protegemos lo que más valoras

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MÁSCARAS


SERIE 6000 DE 3M

No.	Código	Descripción	Modelo
1	6281	Arnés tradicional	6100 6200 6300
2	6889	Válvula de exhalación media cara	
3	6893	Válvula de inhalación media cara	
4	6895	Empaque de inhalación	
5	6885	Película protectora para visor	6800 6900
6	6864	Adaptador centra	
7	6894	Copa nasal	
8	6896	Empaque para el adaptador central	
9	6897	Arnés tradicional	
10	6898	Visor	



SERIE 7000 DE 3M

No.	Código	Descripción	Modelo
A	7581	Arnés tradicional	7501 7502 7503
B	7582	Válvula de inhalación	
C	6583	Válvula de exhalación	
D	7586	Soporte de filtros	

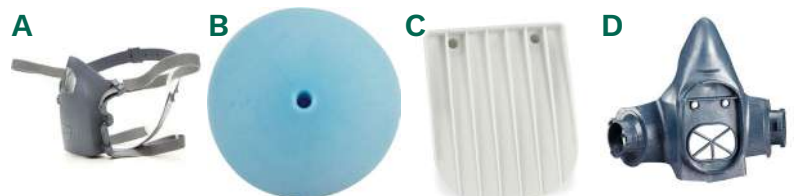

SERIE FF-400 DE 3M

No.	Código	Descripción	Modelo
1	FF-400-01	Hebilla	FF-402
2	FF-400-02	Botón	
3	FF-400-03	Visor de repuesto	
4	FF-400-04	Arnés para la cabeza	
5	FF-400-05	Ensamble de marco de visor	
6	FF-400-06	Arnés de comodidad	
7	FF-400-07	Montaje de válvula de exhalación	
8	FF-400-08	Montaje de bayoneta	
9	FF-400-09	Cubierta de válvula de exhalación con ventilación integrada	
10	FF-400-10	Cubierta de válvula de exhalación sin ventilación integrada	
11	FF-400-11	Emsamble de copa nasal	
12	FF-400-13	Ensamble de diafragma de comunicación	
13	FF-400-15	Película protectora de visor	
14	FF-400-17	Película protectora de visor semi permanente	
15	FF-400-20	Marco para montaje de lentes	



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA)



DRÄGER PAS® LITE NIOSH - ARNÉS

Para aplicaciones industriales que requieran el uso de un equipo respiratorio sencillo, robusto y fácil de usar. El arnés garantiza una excelente distribución del peso en los hombros. La manguera está integrada, lo que permite reemplazarlas de manera fácil y, cambiar su posición de un lado a otro según se requiera. Este SCBA está diseñado para usarse con cilindros individuales de carbono con capacidad de 4 a 9 L, 200 y 300 bar. Es compatible con las máscaras Dräger Panorama Nova y FPS 7000. Está aprobada según NIOSH (42 CFR 82).

SKU	3358743 - PAS Lite - 2216 3358744 - PAS Lite - 4500
-----	--



DRÄGER PSS 5000 CON SENTINEL 7000 - ARNÉS

El Dräger PSS® 5000 es un ERA ergonómicamente avanzado ideal para bomberos. Cubre las necesidades para combatir incendios complejos ofreciendo una gran variedad de funciones, como mangueras de suministro de aire bilaterales y acoplamiento rápido del tanque. El arnés está hecho de un resistente caucho de cloropreno y un cinturón de aramida, es ideal para uso prolongado y frecuente. Cuenta con un sistema electrónico (Sentinel 7000), que monitoriza continuamente el estado del dispositivo de respiración, incluyendo la presión de la botella, el movimiento del portador, y el estado de la batería.

SKU	3367096
-----	---------



CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO DE COMPOSITE DRÄGER

Diseñadas con tecnología líder y materiales avanzados, la gama de botellas de composite de Dräger se adapta a cualquier aplicación que implique dificultad o imposibilidad para respirar. Todas las botellas disponen de un revestimiento de aluminio recubierto de fibra de carbono y una capa exterior de fibra de vidrio con un acabado de resina liso. Estos componentes aligeran el peso de las botellas, son fáciles de limpiar y resultan extremadamente resistentes a los impactos, a las sustancias químicas y a la abrasión. Se puede cambiar las botellas rápidamente sin necesidad de atornillarlas o desatornillarlas manualmente gracias a la conexión rápida de Dräger. Vienen con marcado CE para indicar que han sido sometidas a una evaluación para su aprobación por parte de un organismo notificado pertinente.

SKU	4059669 - 45-min 2216 psi con válvula 4059671 - 60-min 4500 psi con válvula
-----	--



MÁSCARA PANORAMA NOVA®

La máscara respiratoria Panorama Nova® cumple las normas más estrictas en materia de protección, estanqueidad y calidad en protección de los ojos y las vías respiratorias. Está fabricada con materiales que no irritan la piel, como el EPDM o la silicona, haciéndola muy resistente a temperaturas altas y bajas. El visor es de policarbonato resistente a golpes, con ángulo de 180° que ofrece un campo de visión prácticamente ilimitado. El sistema de ventilación inteligente evita que se empañe.

SKU	R52972
Peso	Aprox 550g
Normativa	UNE-EN 136 Clase 3 (certificado CE), DIN 58610, vfdb, NIOSH, AS/NZS (dependiendo de la variante)



MALETA DE TRANSPORTE RÍGIDO PARA ERA

Diseñado para transportar de forma segura su SCBA Dräger. Este estuche de transporte está formado con una carcasa dura y resistente que garantiza que su dispositivo esté protegido de golpes y caídas. Con su acabado en naranja brillante, garantiza que su dispositivo esté visible en todo momento. Tiene una carcasa ligera pero robusta, que garantiza que el dispositivo no se dañará durante el transporte. Esta maleta contendrá fácilmente el arnés, la máscara y un cilindro.

SKU	3335412
Peso	6,8 kg.
Dimensiones	740 mm x 515 mm x 285 mm

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

PAPR - RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE FORZADO



X-PLORE® 8000 DRÄGER

Respirador purificador de aire motorizado para filtración de gases, vapores y partículas. Diseño robusto para entornos difíciles. Gran comodidad de uso gracias al sistema de transporte ergonómico y prácticamente sin resistencia a la respiración. Seguro gracias al manejo autoexplicativo y al sistema de alarma inteligente. Ajuste automático del flujo de aire para el cabezal conectado. Además, es posible el ajuste manual del flujo de aire en tres etapas. La tecnología de sensores avanzada detecta los filtros utilizados y muestra la saturación del filtro de partículas. Amplia gama de cascos ajustados y holgados para una variedad de aplicaciones. Homologado según EN 12941 y EN 12942. Un sistema completo consta de los siguientes componentes: Ventilador / Batería / Filtro (filtro de partículas, de gas o combinado) / Sistema de transporte / Manguera / Accesorios (capucha, casco, visera o máscara)

SERIE 6000 DE 3M

No.	SKU	Descripción
1	R59500	Ventilador
2	R59585	Batería de alta capacidad
3	R59780	Cargador estándar
4	R59700	Cinturón estándar
5	R59730	Almohadillado de confort para cinturón
6	R59600	Manguera flexible
7	6739545	Filtro A2 P R SL
8	6739730	Prefiltro
9	3710777	Orejeras de protección auditiva
10	3729120	Casco PC con visor protector

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



PROTECCIÓN VISUAL

GAFAS Y MONOGAFAS

GAFAS Y MONOGAFAS NEWSTARK

1



2



3



4



5



6



7



8



No.	Modelo	Lentes	Características
1	AL026	Sombra 3.0 / 5.0	Patilla ajustable / marco negro / para soldadura
2	AL048	Claro / Gris	Patilla transparente / Especificaciones para visitantes / Ventilación directa / Anti empañante y rayadura
3	AL173	Claro / Espejo / Gris	Patilla transparente / Livianas / Cómodas / Anti empañante y rayadura
4	AL138	Claro / Espejo / Gris	Patilla ajustable / Almohadillas nasales / marco negro / Anti empañante y rayadura
5	AL247	Claro	Con banda elástica ajustable / Ventilación indirecta / Protección UV / Anti empañante
6	AL9311	Claro	Con banda elástica ajustable / Ventilación indirecta / Anti empañante
7	GB9307	Claro	Con banda elástica ajustable / Ventilación indirecta / Anti empañante
8	GB9317	Claro / Malla	Con banda elástica ajustable / Almohadillas nasales / Anti empañante

GAFA SECUREFIT™ 401X-SGAF CLARA 3M



Cuentan con la tecnología 3M™ de Difusión de Presión de Patillas, un puente nasal suave de una sola pieza, patillas de doble inyección. Los lentes de protección 3M™ SecureFit™ Serie 400 con marco de espuma ayudan a reducir la exposición de los ojos a los riesgos por partículas, a la vez que proporcionan una mayor comodidad y amortiguación. Recubrimiento antiempañamiento protector 3M™ Scotchgard™. Resiste al empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañamiento tradicionales. Ayuda a brindar resistencia a rayaduras en ambientes de trabajo difíciles. Diseñados para funcionar en situaciones desafiantes, como condiciones de calor o humedad, trabajo en interior y exterior, trabajo físico demandante y áreas de clima controlado.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Seripacar®

Protegemos lo que más valoras



@SeripacarSA



@Seripacar



Seripacar S.A.

www.seripacar.com.ec