


Ref: 1228019

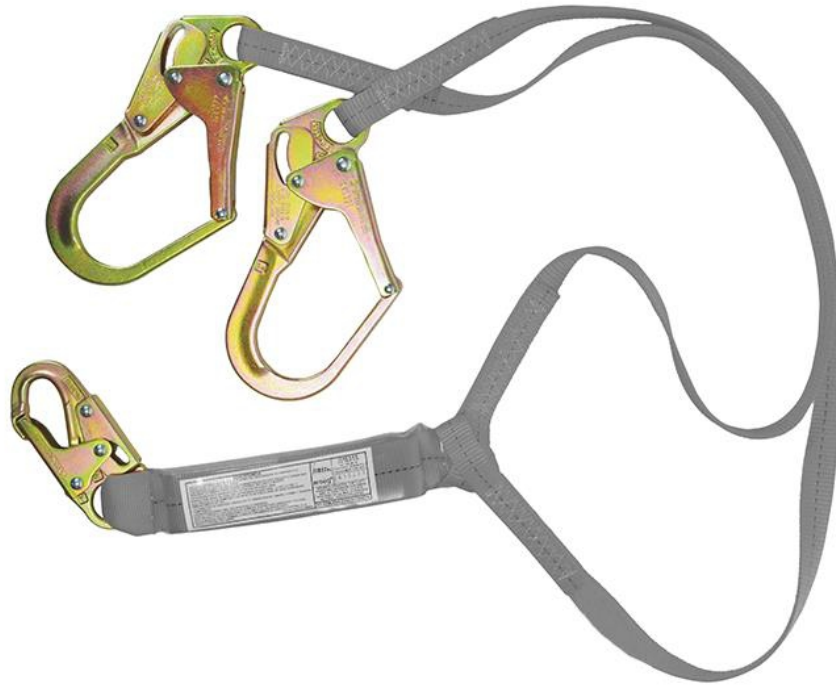

### **Descripción**

Eslinga para detención de caídas con doble terminal, dos ganchos de 2 ¼" de apertura y uno de ¾". Longitud de 1.8m y absorbedor de energía.

### **USOS**

Subsistema parte de un sistema personal de detención de caídas, posee tres puntos de anclaje. Este elemento permite al usuario desplazarse manteniéndose siempre anclado por lo menos de un punto, alternando uno a uno los ganchos de los extremos de la eslinga.

## **CARACTERÍSTICAS**

El absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención.

Terminales: Reata poliéster de 25mm de ancho

Absorbedor: Reata poliéster de 45mm de ancho

Ganchos de apertura 2 ¼" y uno de ¾"

## **NORMA DE REFERENCIA**

Esta eslinga está fabricada bajo los requisitos de Norma NTC 2037 de 2010 "Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y componentes personales de detención de caídas".